

EXPRESS WASH

LAUNDRY POINT

www.expresswash.it - www.noleggiolavatrici.com

+ DI 400
LAVANDERIE SELF SERVICE
IN ITALIA





MIGLIORARE INSIEME LE NOSTRE VITE

Investire in attrezzature di lavanderia è investire nel futuro. Sia che stiate cercando un buon investimento o che desideriate espandere la vostra attività, possiamo aiutarvi a realizzare i vostri sogni. In qualità di "dipendenti titolari", il nostro successo dipende dal vostro successo. Il nostro team ha una vera passione per l'industria della lavanderia, unita alla volontà di aiutare clienti come voi a mettere in piedi attività di successo. Vogliamo aiutarvi a vivere la vita che desiderate, non una fatta solo di lavoro.

Da più di cento anni, Dexter Laundry aiuta le persone in tutto il mondo a gestire i servizi di lavanderia in modo più veloce ed efficiente. La nostra linea completa di lavatrici, asciugatrici e sistemi di gestione lavanderia costituisce la combinazione giusta per aiutarvi a ottenere successo. Il nostro rapporto col cliente, poi, non finisce una volta realizzata la vendita. Seguiamo ogni macchina che costruiamo perché è la nostra missione offrire la migliore esperienza possibile di gestione di una lavanderia.

Il nostro impegno non si limita a questo. Dexter reinveste ogni anno milioni di dollari nel miglioramento dei servizi di lavanderia. I servizi di lavanderia fanno parte di quei bisogni umani di base avvertiti in tutto il mondo. L'impatto positivo dei nostri prodotti continua a diffondersi, con richieste da un numero sempre maggiore di paesi e regioni ogni giorno. Siamo orgogliosi di essere partner dei nostri Distributori Autorizzati Dexter, con lavanderie di proprietà o in gestione per fornire in tutto il mondo questo importante servizio.

Alla Dexter Laundry non ci consideriamo semplicemente dei produttori di lavatrici... crediamo di **MIGLIORARE LE NOSTRE VITE INSIEME**. Siamo pronti ad accogliervi nel nostro team.

IL VANTAGGIO DEXTER



In qualità di "dipendenti titolari", la durata del nostro successo dipende dal mantenimento nel tempo del vostro stesso successo. L'attenzione che dedichiamo a ogni prodotto creato e a ogni servizio offerto è volta a garantire successo e soddisfazione sia ai titolari sia agli utenti delle lavanderie. Tutto questo lo otteniamo progettando prodotti all'altezza delle nostre aspettative di elevata qualità, in modo da poter costituire anche per i nostri clienti un investimento sicuro. La nostra azienda, i nostri prodotti e la nostra missione includono il **VANTAGGIO DEXTER** - quella marcia in più che vi serve per battere la concorrenza.



CHI SIAMO

Sono quasi 125 anni che le Dexter Laundry aiuta imprenditori e clienti di tutto il mondo a gestire i servizi di lavanderia in maniera più veloce ed efficiente. Tutti i nostri prodotti sono progettati, costruiti e assemblati negli USA, presso il nostro stabilimento centrale di Fairfield, Iowa.

Dato che i titolari dell'azienda sono gli stessi dipendenti, il nostro successo personale dipende dal vostro, e ci impegniamo a migliorare insieme le nostre vite.

I NOSTRI PRODOTTI

Ogni prodotto Dexter è progettato e costruito per resistere anche alle condizioni di utilizzo più estreme. Non facciamo compromessi in materia di soluzioni tecniche o qualità dei materiali impiegati per ogni macchina.

Per fornire la massima qualità e affidabilità, riteniamo che ogni prodotto a marchio Dexter debba essere realizzato da noi.



LA NOSTRA PROMESSA

Alla Dexter ci impegniamo ad aiutare i clienti a raggiungere e mantenere nel tempo il successo. Potete contattare il nostro team in ogni momento: prima, durante e dopo il vostro investimento nella lavanderia. Saremo felici di aiutarvi e guidarvi nelle varie operazioni.

A ulteriore riprova del nostro impegno, ogni prodotto Dexter viene fornito insieme a una garanzia veramente affidabile e un supporto tecnico illimitato.

CHI SIAMO

IN PRIMA LINEA DAL 1894

Dal 1894 Dexter Laundry aiuta persone e aziende in tutto il mondo a gestire i servizi di lavanderia in modo più veloce ed efficiente. Il nostro viaggio, ci ha portato negli ultimi 120 anni dagli strizzatoi manuali di legno alle macchine con grande capacità di carico, in grado di trattare grandi carichi di bucato in meno di un'ora.

L'attrezzatura Dexter è sempre stata prodotta esclusivamente nel cuore dell'America. Il nostro viaggio è iniziato a Dexter, Iowa, con la produzione di lavatrici manuali costruite con assi di legno tenute insieme da fascette di metallo. La richiesta di prodotti Dexter cresceva rapidamente, e nel 1908 l'azienda fu trasferita a Fairfield, Iowa, dove risiede tuttora. Nei successivi decenni, i nostri prodotti hanno avuto più evoluzioni, fino ad arrivare all'attrezzatura da lavanderia commerciale di oggi.





Tuttora, ogni singolo prodotto Dexter viene concepito, realizzato e testato per garantirne l'efficienza anche negli ambienti più difficili. Ogni macchina è costruita e assemblata con attenzione nel nostro stabilimento all'avanguardia da artigiani con alle spalle anni di esperienza nel settore. Riteniamo importante mantenere presso di noi la produzione di ogni prodotto che porta il marchio Dexter, e rifiutiamo qualsiasi compromesso nella scelta delle soluzioni tecniche e dei materiali di costruzione.

IL SIMBOLO DI DEXTER

Nella nostra storia aziendale, siamo stati fedeli al significato evocato dal nostro omonimo Dexter: il cavallo purosangue campione di velocità e potenza. Usato come modello per banderuole e soggetto di un famoso dipinto di Currier & Ives che lo ritrae insieme al Presidente Grant, il cavallo Dexter era il simbolo ideale delle prestazioni e qualità americane.



DEXTER.
LAUNDRY

Il nostro logo contiene l'icona del cavallo Dexter per simboleggiare il nostro impegno a ottenere prestazioni elevate, potenza irraggiungibile, durata senza pari e lealtà verso i clienti Dexter. Lavoriamo duramente ogni giorno per produrre attrezzature dall'aspetto gradevole, resistenti e forti come un mulo. Non vogliamo solo partecipare alla gara, ma anche aiutare i nostri clienti a battere la concorrenza.



“THE CANTERBURY PILGRIMS” BY J.M.W. TURNER, 1842

IL VANTAGGIO DEXTER

La famiglia Dexter abbraccia l'intero globo, ed è piena di persone che contribuiscono a migliorare la loro vita e quella degli altri. Entrate in questa famiglia anche voi con la vostra storia!



"Mi piace sapere che Dexter produce in America e i suoi proprietari sono i suoi stessi dipendenti. Certe cose non usano più. Grazie. E continuate così!"

- Express Laundry, East Aurora, NY



"La qualità delle macchine è ciò che mi ha convinto a comprarle. Funzionano."

- Debbie Dower, Paradise Laundry

"Sono riuscito a impormi nel settore grazie alle attrezzature Dexter; durevoli e dall'ottimo rapporto qualità-prezzo."

- Mr. Akagi, Aeon Town



"I prodotti Dexter non sono solo affidabili, ma anche efficienti, belli, e i miei clienti ne sono attratti. Sono un vero affare. Una lavanderia self-service senza prodotti Dexter è solo una stanza piena di lavatrici." - Shears Laundry



"Le nostre macchine Dexter funzionano che è una meraviglia. I nostri clienti sono particolarmente soddisfatti del rispetto dei tempi di lavaggio impostati e della funzione di arresto di sicurezza." - Matt Hurley, D's Wash and Dry

“Dopo una ricerca condotta, siamo giunti alla conclusione che Dexter è il leader del settore. Il mio distributore mi ha fatto vedere l'attrezzatura e il suo collaudato disegno per il telaio e i componenti principali, tutti prodotti in USA. Presi al volo!”

- Gary Miller, Wash n Fold Express



“Consiglio vivamente i prodotti Dexter a chiunque voglia avviare un'attività in questo settore.”

- Key Ramsey, Keyway SuperSudz



“Alla fine sono i dettagli che fanno la differenza.”

- Rita Ferrero, Sierra Laundry



“Non c'è componente del nostro successo che non sia stato influenzato in qualche modo da Dexter. Non hanno pari. Adoro i prodotti Dexter. Sono affidabili. Sono durevoli. Semplicemente fantastici.”

- Dan Campbell, Wash Around the Clock



“I clienti le adorano. Siamo clienti Dexter felici e affezionati. La Dexter è un'azienda eccellente... con un livello di assistenza davvero totale. Usiamo attrezzature Dexter dal 1996. Restiamo con loro a testimonianza della qualità della loro attrezzatura... grazie alla quale posso godermi anche la qualità della mia vita.”

- Dioniso D'Aguilar, Superwash Limited



DEXTERLIVE

APRI NUOVE POSSIBILITÀ...

VIVI LA VITA CHE DESIDERI, NON UNA FATTA SOLO DI LAVORO.



Free Start

Press "Free Start" with machine in idle status to safely vend price one time.

Reboot Control

Press "Reboot Control" to cycle power off and back on to reboot machine control.

Remove from Service

Press "Remove from Service" to remove machine pocket from service.

SERVIZIO RAPPORTI ALL'AVANGUARDIA

Rapporti in tempo reale, ovunque e in qualsiasi momento. È possibile osservare in tempo reale l'andamento dell'attività, compresi gli incassi, la selezione dei cicli, gli incassi dall'ultimo svuotamento casse, l'utilizzo delle macchine e gli incassi da ciclo PLUS.

ALLARMI E-MAIL

Tenetevi aggiornati sullo stato della lavanderia con regolari notifiche via e-mail. Potete scegliere se ricevere le notifiche e-mail ogni giorno, ogni ora oppure solo in caso di generazione di codici di errore.

ACCESSO IN REMOTO

DexterLive offre la possibilità di accedere in remoto a una macchina, reimpostare un comando, oppure metterla fuori servizio. Ciò permette di rispondere velocemente alle richieste dei clienti senza doversi recare nella lavanderia.

OTTIMIZZARE I PROFITTI

Crea in modo facile listini e promozioni personalizzati. Con più cicli PLUS e opzioni promozionali disponibili, potete scegliere le offerte più adatte al vostro tipo di attività.

FACILE DA PROGRAMMARE

La programmazione delle macchine è più veloce e facile con DexterLive, senza bisogno di installare software o dispositivi esterni. Collegando la lavanderia in rete, ogni modifica verrà automaticamente aggiornata sulle macchine. In assenza di una rete, si possono utilizzare le porte USB per trasferire i programmi.

PIANIFICAZIONE TEMPI DI SVUOTAMENTO CASSE

Con DexterLive è possibile tenere traccia degli incassi dall'ultimo svuotamento casse. In questo modo potrete più facilmente prevedere quando programmare i successivi svuotamenti per la raccolta degli incassi.

COSTI BASSI O INESISTENTI PER I PROPRIETARI

Ogni lavatrice e asciugatrice Dexter Serie C consente di accedere gratuitamente a DexterLive.com per programmare e impostare le promozioni sulla macchina. Per avere più funzioni, mettere una lavanderia in rete costa relativamente poco. I costi di configurazione iniziali sono nell'ordine di pochi centesimi al giorno per macchina.

LA DIFFERENZA DEXTER



Se ti occupi di servizi di lavanderia, ogni ciclo conta. Noi della Dexter siamo orgogliosi di realizzare prodotti che vi daranno quel vantaggio sulla concorrenza grazie alla durata. Offriamo attrezzature durevoli e affidabili, comandi sicuri per gestire la vostra attività facilmente, formule di finanziamento competitive e assistenza per tutta la durata della vostra attrezzatura. È questa la **DIFFERENZA DEXTER**. Siamo qui per aiutarvi ad aumentare i vostri guadagni con macchine sempre migliori, e fornendovi gli strumenti di cui avete bisogno per proteggere e gestire il vostro investimento.



AUMENTO DEGLI UTILI

Una lavanderia è un grosso investimento. I prodotti Dexter aiutano a incrementare gli utili dell'investimento con i cicli PLUS facili da programmare e macchine che si mantengono al meglio per anni, mantenendo al tempo stesso la fedeltà dei clienti. Le attrezzature sono in grado di ridurre i costi grazie a sensori di pressione elettronici, motorini a risparmio energetico e la nostra linea Express di lavatrici da 200 g che estraggono più acqua e riducono il tempo di asciugatura.



INGREDIENTI MIGLIORI E DESIGN MIGLIORE

La durata conta, ed ecco perché selezioniamo solo i migliori materiali, come l'acciaio inox 304 e doppie tenute Forsheda, per ottenere prodotti che non sono solo belli, ma in grado di resistere alle condizioni di utilizzo più estreme. Ogni nuovo modello di lavatrice è progettato per resistere alla nostra prova estrema di sbilanciamento da 1000 ore.



TRANQUILLITÀ

Che siate esperti oppure principianti nel settore, possiamo garantirvi tranquillità rispetto ai vari aspetti del vostro investimento. Potete ottenere un finanziamento presso i nostri partner dei Servizi Finanziari Dexter. Le nostre lavatrici hanno molte funzioni di facile utilizzo, come il tasto di arresto di emergenza, ed erogatori di detersivo anteriori per un utilizzo pratico e sicuro. Infine, restiamo al vostro fianco per tutta la durata del prodotto, con una garanzia e un servizio assistenza al top della gamma.

LA DIFFERENZA DEXTER



DETTAGLI DEL PRODOTTO LAVATRICE

AUMENTO DEGLI UTILI

OTTIMIZZARE I PROFITTI

I nostri comandi potenziati sono facili da programmare, con un'ampia scelta di cicli PLUS e promozioni. Con un tempo di asciugatura di un'ora, la linea Dexter Express accelera il servizio per i vostri clienti.

CLIENTI SODDISFATTI

Con gli sportelli cromati lucidi, la vasca, il cilindro, la parte superiore, il frontale e i pannelli laterali in acciaio inox AISI 304, le lavatrici sembrano sempre nuove, anno dopo anno.

CONSUMI RIDOTTI

Tutte le lavatrici sono dotate di un sensore di pressione elettronico che riduce sensibilmente il consumo di acqua, oltre a inverter di robusta costruzione che riducono i costi elettrici. La nostra linea Express da 200 g ha centrifughe che girano più velocemente per ridurre i tempi di asciugatura.

INGREDIENTI MIGLIORI E DESIGN MIGLIORE

INGREDIENTI MIGLIORI

Dexter seleziona esclusivamente i materiali migliori, dando sempre priorità alla qualità rispetto al costo. Ciò comprende cuscinetti giapponesi per servizio pesante con alloggiamento in ghisa, protetti da doppie tenute Forsheda.

DESIGN SOLIDO

Il nostro design con telaio per servizio pesante è stato collaudato per oltre vent'anni. Ogni nuovo modello di lavatrice è progettato per resistere al nostro test da 1000 ore con centrifuga alla massima potenza e un carico molto sbilanciato.

INSTALLAZIONE FLESSIBILE

Le lavatrici Dexter possono essere installate su impianti con corrente a fase singola o trifase. Presentano inoltre diverse velocità di centrifuga, così come lo scarico o il riempimento lento, per potersi adattare a diversi tipi di installazione. La maggior parte delle lavatrici Dexter passa da una porta standard di 36 poll. (91 cm).

TRANQUILLITÀ

PROTEGGI IL TUO INVESTIMENTO

Ogni lavatrice Dexter è dotata di tasto di arresto di emergenza. Questa funzione permette ai clienti di aggiungere o togliere capi quando occorre, senza danneggiare la macchina.

UTILIZZO FACILE PER I CLIENTI

Le nostre lavatrici a grande capienza sono dotate di erogatore detersivo anteriore di facile accesso. I comandi sono semplici da usare e da capire, con opzioni multilingua e istruzioni dettagliate per gli utenti.

GARANZIA

Ogni lavatrice è fornita con una garanzia industriale di 10 anni che copre telaio, vasca, cilindro, albero, tenute, cuscinetti e sedi cuscinetto. Tutti gli altri componenti sono coperti da garanzia ricambi di 3 anni.



DETTAGLI DEL PRODOTTO ASCIUGATRICE

AUMENTO DEGLI UTILI

OTTIMIZZAZIONE DEGLI SPAZI

Le asciugatrici sovrapposte impilabili Dexter offrono la potenza di due asciugatrici in un solo spazio, con possibilità di profitto raddoppiate. Lo scarico e sfiato verticali sono soluzioni standard su ogni asciugatrice, semplificando le operazioni di sovrapposizione delle asciugatrici.

TEMPI DI ASCIUGATURA RAPIDI

La nostra linea di asciugatrici Express offre la combinazione giusta di flusso d'aria e BTU/ora che, insieme alle nostre lavatrici da 200 g, consente tempi di asciugatura rapidi, per un maggior volume di clienti.

CONSUMI RIDOTTI

Motori a consumo efficiente riducono gli sprechi di corrente, facendo risparmiare centinaia di Euro nell'arco della durata utile dell'asciugatrice. Il basso amperaggio del motore consente inoltre minori costi di installazione.

INGREDIENTI MIGLIORI E DESIGN MIGLIORE

INGREDIENTI MIGLIORI

Le asciugatrici Dexter sono progettate con cuscinetti per servizio pesante con alloggiamento in ghisa e pannellature saldate e verniciate. Sono disponibili con sportello cromato e cestello in acciaio inox, per mantenere le lavatrici come nuove per anni.

MIGLIOR FLUSSO D'ARIA

I cestelli perforati, un flusso d'aria bilanciato e il giusto ricircolo d'aria forniscono tempi di asciugatura rapidi e massima efficienza. Ciò contribuisce ad aumentare il volume di clienti e a ridurre i costi.

NIENTE SUPPORTO ANTERIORE

Il cestello è sostenuto da dietro con un gruppo in acciaio saldato e cuscinetti per servizio pesante, senza bisogno di rullini di supporto anteriori, soggetti a facile usura.

TRANQUILLITÀ

PROTEGGI IL TUO INVESTIMENTO

Tutte le asciugatrici sono dotate di cestello antigraffio per ridurre eventuali danni.

FACILE MANUTENZIONE

Con un punto di ingresso unico per i collegamenti gas, elettricità e sfiato, le asciugatrici sovrapposte Dexter sono facili da installare e sottoporre a manutenzione.

GARANZIA

Ogni lavatrice è fornita con una garanzia industriale di 5 anni che copre perno di articolazione, cuscinetti e sedi cuscinetto. Tutti gli altri componenti sono coperti da garanzia ricambi di 3 anni.

LAVATRICI

Costruite per durare | Efficienza energetica | Garanzia di 10 anni



T-300
20 lb (9,1 kg)



T-400
30 lb (13,6 kg)



T-600
40 lb (18,1 kg)

LAVATRICI EXPRESS

Costruite per durare | Massima potenza centrifuga | Efficienza energetica |



T-350
20 lb (9,1 kg)



T-450
30 lb (13,6 kg)



T-650
40 lb (18,1 kg)



T-750
50 lb (22,7 kg)

ASCIUGATRICI EXPRESS

Costruite per durare | Prestazioni superiori | Garanzia di 5 anni



T-30 A TAMBURLO SINGOLO
30 lb (13,6 kg)



T-50 A TAMBURLO SINGOLO
50 lb (22,7 kg)



T-80 A TAMBURLO SINGOLO
80 lb (36,3 kg)

Tutti i prodotti per uso commerciale sono disponibili con grafica blu o nera.

Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche e le specifiche dei prodotti visitate il nostro sito: **DEXTER.COM**



T-900
60 lb (27,2 kg)



T-1200
80 lb (36,3 kg)

Garanzia di 10 anni



T-950
60 lb (27,2 kg)



T-1450
90 lb (40,8 kg)

LAVASCIUGA COMBINATO EXPRESS



LAVASCIUGA COMBINATO T-350
LAVATRICE: 20 lb (9,1 kg)
ASCIUGATRICE: 20 lb (9,1 kg)



LAVASCIUGA COMBINATO T-450
LAVATRICE: 30 lb (13,6 kg)
ASCIUGATRICE: 30 lb (13,6 kg)



T-30x2 A TAMBURIO DOPPIO
2 x 30 lb (2 x 13,6 kg)



T-50x2 A TAMBURIO DOPPIO
2 x 50 lb (2 x 22,7 kg)
Opzione di inversione rotazione



LAVASCIUGA COMBINATO T-750
LAVATRICE: 50 lb (22,7 kg)
ASCIUGATRICE: 50 lb (22,7 kg)
Inversione rotazione

SPECIFICHE LAVATRICE STANDARD

		T-300		T-400		T-600		T-900		T-1200	
Capacità	Capacità di peso a secco - libbre (kg)	20	(9,1)	30	(13,6)	40	(18,1)	60	(27,2)	80	(36,3)
	Volume cilindro - piedi cubi (L)	2,7	(76,5)	4	(113,3)	6	(170)	9	(254,9)	11,5	(325,6)
Velocità	Alta velocità centrifuga - g (giri/min)	100	(579)	100	(532)	100	(532)	100	(485)	100	(485)
	Velocità centrifuga intermedia - g (giri/min)	60	(449)	60	(412)	60	(412)	60	(375)	60	(375)
	Velocità di lavaggio - g (giri/min)	0,9	(55)	0,9	(50)	0,9	(50)	0,9	(43)	0,9	(43)
	Potenza motore - hp (kW)	1	(0,75)	2	(1,5)	2	(1,5)	3	(2,2)	3	(2,2)
Dimensioni	Altezza - poll. (cm)	43 7/8	(111,4)	48 3/16	(122,4)	49 11/16	(126,2)	55 3/8	(140,7)	57 7/8	(147)
	Larghezza - poll. (cm)	26	(66)	29 7/8	(75,9)	29 7/8	(75,9)	34 3/8	(87,3)	34 3/8	(87,3)
	Profondità - poll. (cm)	25	(63,5)	27 3/8	(69,5)	36	(91,4)	38 7/8	(98,8)	45 3/8	(115,3)
	Vano sportello - poll. (cm)	12 1/4	(31,1)	15 1/4	(38,7)	15 1/4	(38,7)	19 1/4	(48,9)	19 1/4	(48,9)
	Altezza sportello da terra - poll. (cm)	14 7/8	(37,8)	18 1/4	(41,3)	18 1/4	(41,3)	18	(40,6)	18 1/2	(47)
	Diametro cilindro - poll. (cm)	21	(53,3)	25	(63,5)	25	(63,5)	30	(76,2)	30	(76,2)
	Profondità cilindro - poll. (cm)	13 1/2	(34,3)	14 1/8	(35,9)	21 1/8	(53,7)	22	(55,9)	28	(71,1)
Peso	Peso netto - libbre (kg)	317	(143,8)	432	(196)	558	(253,1)	964	(437,3)	1022	(463,6)
Imballo	Peso imballo - libbre (kg)	340	(154,2)	450	(204,1)	580	(263,1)	980	(444,5)	1063	(482,2)
	Altezza imballo - poll. (cm)	50	(127)	53 1/4	(135,3)	54 3/4	(139,1)	60 3/4	(154,3)	63	(160)
	Larghezza imballo - poll. (cm)	27 1/4	(69,2)	31 1/2	(80)	31 1/2	(80)	36	(91,4)	36	(91,4)
	Profondità imballo - poll. (cm)	30 1/2	(77,5)	33 1/2	(85,1)	41	(104,1)	44 1/4	(112,4)	52 3/16	(132,6)
Acqua	Misura ingresso acqua - poll. (mm)	3/4	(19)	3/4	(19)	3/4	(19)	3/4	(19)	3/4	(19)
	Pressione (min/max) - psi (kPa)	30-120	(207-827)	30-120	(207-827)	30-120	(207-827)	30-120	(207-827)	30-120	(207-827)
	Consumo d'acqua appross. (per ciclo) - galloni (L)	15,8	(59,8)	23,5	(89)	35,1	(132,9)	52,6	(199,1)	67	(253,6)
	Diametro scarico (diametro esterno) - poll. (cm)	2 1/4	(5,7)	3	(7,6)	3	(7,6)	3	(7,6)	3	(7,6)
	Altezza centro dello scarico da terra - poll. (cm)	6	(15,2)	4 11/16	(11,9)	5	(12,7)	6 5/8	(16,8)	8 5/8	(21,8)
Specifiche elettriche	Modello	Volt / Hz / Fasi / Cavo		Interruttore automatico / Amperaggio di esercizio / Dimensioni cavo							
	-10	120 / 60 / 1 / Fornito		20 / 13 / Fornito		—		—		—	
	-12	208-240 / 60 / 1 / 2 conduttori + massa		15 / 4 / n. 12		15 / 6,2 / n. 12		15 / 6,2 / n. 12		20 / 8,4 / n. 12	
	-12	208-240 / 60 / 3 / 3 conduttori + massa		—		—		—		—	
	-39	230 / 50 / 1 / 2 conduttori + massa		15 / 4 / 3,5 mm ²		15 / 6,2 / 3,5 mm ²		15 / 6,2 / 3,5 mm ²		20 / 8,4 / 3,5 mm ²	
	-69	230 / 50 / 1 / 2 conduttori + massa		15 / 4 / 3,5 mm ²		15 / 6,2 / 3,5 mm ²		15 / 6,2 / 3,5 mm ²		20 / 8,4 / 3,5 mm ²	
Installazione	Distanza minima tra le macchine - poll. (cm)	1/2	(1,3)	1/2	(1,3)	1/2	(1,3)	1/2	(1,3)	1/2	(1,3)
	Distanza minima tra macchina e muro dietro - poll. (cm)	24	(61)	24	(61)	24	(61)	24	(61)	24	(61)
	Spessore minimo calcestruzzo - poll. (cm)	6	(15,2)	6	(15,2)	6	(15,2)	8	(20,3)	8	(20,3)

Per via del continuo miglioramento dei prodotti, le specifiche sono soggette a modifiche; per avere le informazioni più precise si prega di consultare direttamente Dexter Laundry, il distributore Dexter autorizzato più vicino, oppure il manuale di installazione. Le approvazioni rilasciate dalle agenzie possono variare in base alla configurazione delle macchine. Gli enti di approvazione principale includono ETL, CE e AGA.

SPECIFICHE LAVATRICE *EXPRESS*

		T-350		T-450		T-650		T-750		T-950		T-1450	
Capacità	Capacità di peso a secco - libbre (kg)	20	(9,1)	30	(13,6)	40	(18,1)	50	(22,7)	60	(27,2)	90	(40,8)
	Volume cilindro - piedi cubi (L)	2,7	(76,5)	3,8	(107,6)	6	(170)	6,5	(184,1)	9	(254,9)	13,7	(388)
Velocità	Alta velocità centrifuga - g (giri/min)	200	(819)	200	(750)	200	(750)	200	(685)	200	(685)	200	(617)
	Velocità centrifuga intermedia - g (giri/min)	60	(449)	60	(411)	60	(411)	60	(375)	60	(375)	60	(338)
	Velocità di lavaggio - g (giri/min)	0,9	(55)	0,9	(50)	0,9	(50)	0,9	(43)	0,9	(43)	0,9	(39)
	Potenza motore - hp (kW)	1	(0,75)	2	(1,5)	2	(1,5)	3	(2,2)	3	(2,2)	6,7	(5)
Dimensioni	Altezza - poll. (cm)	43 7/8	(111,4)	48 3/16	(122,4)	53	(134,6)	53 7/8	(136,9)	55 3/8	(140,7)	62 3/8	(158,4)
	Larghezza - poll. (cm)	26	(66)	29 7/8	(75,9)	29 7/8	(75,9)	34 3/8	(87,3)	34 3/8	(87,3)	41 1/2	(105,4)
	Profondità - poll. (cm)	28	(71,1)	28 1/4	(71,6)	38 1/8	(96,8)	32 7/8	(83,5)	38 7/8	(98,7)	42 1/4	(107,3)
	Vano sportello - poll. (cm)	12 1/4	(31,1)	15 1/4	(38,7)	15 1/4	(38,7)	19 1/4	(48,9)	19 1/4	(48,9)	19 1/4	(48,9)
	Altezza sportello da terra - poll. (cm)	14 7/8	(37,8)	16 1/4	(41,3)	16 1/4	(41,3)	16	(40,6)	16	(40,6)	19 5/16	(49,1)
	Diametro cilindro - poll. (cm)	21	(53,3)	25	(63,5)	25	(63,5)	30	(76,2)	30	(76,2)	37	(94)
	Profondità cilindro - poll. (cm)	13 1/2	(34,3)	13 3/8	(34)	21 1/8	(53,7)	16	(40,6)	22	(55,9)	22	(55,9)
Peso	Peso netto - libbre (kg)	383	(173,7)	526	(238,6)	744	(337,5)	920	(417,3)	1000	(453,6)	1322	(599,6)
	Peso imballo - libbre (kg)	407	(184,6)	544	(246,8)	766	(347,5)	947	(429,6)	1016	(460,8)	1364	(618,7)
Imballo	Altezza imballo - poll. (cm)	49 1/4	(125,1)	53 1/4	(135,3)	58	(147,3)	59 1/4	(150,5)	60 3/4	(154,3)	68 1/2	(174)
	Larghezza imballo - poll. (cm)	28 1/4	(71,8)	31 1/2	(80)	31 1/2	(80)	36	(91,4)	36	(91,4)	43 1/8	(109,5)
	Profondità imballo - poll. (cm)	33 1/2	(85,1)	33 1/2	(85,1)	43 3/4	(111,1)	38	(96,5)	45 1/4	(114,9)	48	(121,9)
Acqua	Misura ingresso acqua - poll. (mm)	3/4	(19)	3/4	(19)	3/4	(19)	3/4	(19)	3/4	(19)	3/4	(19)
	Pressione (min/max) - psi (kPa)	30-120	(207-827)	30-120	(207-827)	30-120	(207-827)	30-120	(207-827)	30-120	(207-827)	30-120	(207-827)
	Consumo d'acqua appross. (per ciclo)-galloni (L)	15,8	(59,8)	22,2	(84)	35,1	(132,9)	38,4	(145,4)	52,6	(199,1)	80,1	(303,2)
	Diametro scarico (diametro esterno) - poll. (cm)	2 1/4	(5,7)	3	(7,6)	3	(7,6)	3	(7,6)	3	(7,6)	3	(7,6)
	Altezza centro dello scarico da terra - poll. (cm)	6	(15,2)	5	(12,7)	6 7/8	(17,5)	6 5/8	(16,5)	6 5/8	(16,5)	6 5/16	(21,1)
Specifiche elettriche	Modello	Volt / Hz / Fasi / Cavo		Interruttore automatico / Amperaggio di esercizio / Dimensioni cavo									
	+10	120 / 60 / 1 / Forno		—									
	-12	208-240 / 60 / 1 / 2 conduttori + massa		15 / 6,2 / n. 12	15 / 6,2 / n. 12	15 / 6,2 / n. 12	20 / 8,4 / n. 12	20 / 12 / n. 12	30 / 15 / n. 10				
	-38	230 / 50 / 1 / 2 conduttori + massa		15 / 6,2 / 3,5 mm²	15 / 6,2 / 3,5 mm²	15 / 6,2 / 3,5 mm²	20 / 8,4 / 3,5 mm²	20 / 12 / 3,5 mm²	30 / 15 / 5,3 mm²				
	-65	230 / 50 / 1 / 2 conduttori + massa		15 / 6,2 / 3,5 mm²	15 / 6,2 / 3,5 mm²	15 / 6,2 / 3,5 mm²	20 / 8,4 / 3,5 mm²	20 / 12 / 3,5 mm²	30 / 15 / 5,3 mm²				
Installazione	Distanza minima tra le macchine - poll. (cm)	1/2	(1,3)	1/2	(1,3)	1/2	(1,3)	1/2	(1,3)	1/2	(1,3)	1/2	(1,3)
	Distanza minima tra macchina e muro dietro - poll. (cm)	24	(61)	24	(61)	24	(61)	24	(61)	24	(61)	24	(61)
	Spessore minimo calcestruzzo - poll. (cm)	6	(15,2)	6	(15,2)	8	(20,3)	8	(20,3)	8	(20,3)	12	(30,5)

Per via del continuo miglioramento dei prodotti, le specifiche sono soggette a modifiche; per avere le informazioni più precise si prega di consultare direttamente Dexter Laundry, il distributore Dexter autorizzato più vicino, oppure il manuale di installazione.

Le approvazioni rilasciate dalle agenzie possono variare in base alla configurazione delle macchine. Gli enti di approvazione principale includono ETI, CE e AGA.

SPECIFICHE ASCIUGATRICE *EXPRESS*

			T-30		T-50		T-80	
Capacità	Capacità di peso a secco - libbre (kg)		30	(13,8)	50	(22,7)	80	(36,3)
	Volume cilindro - piedi cubi (L)		11,3	(320)	15,8	(447,4)	23	(651,3)
Velocità	Velocità cestello - giri/min		47	—	45	—	40	—
	Potenza motore - modello da 60 Hz - hp (kW)		0,5	(0,38)	1	(0,75)	1	(0,75)
	Potenza motore - modello da 50 Hz - hp (kW)		0,5	(0,38)	0,75	(0,56)	0,75	(0,56)
Flusso d'aria	Modello da 60 Hz - cfm (M3/min)		830	(23,5)	910	(25,8)	1200	(34)
	Modello da 50 Hz - cfm (M3/min)		690	(19,5)	780	(21,5)	1000	(28,3)
Dimensioni	Altezza - poll. (cm)		72 1/4	(183,5)	72 1/4	(183,5)	75 3/4	(192,4)
	Larghezza - poll. (cm)		31 1/2	(80)	34 1/2	(87,6)	38 1/2	(97,8)
	Profondità - poll. (cm)		41 3/4	(106)	48	(121,9)	51 3/4	(131,4)
	Vano sportello - poll. (cm)		22 5/8	(57,5)	25 5/8	(65,1)	25 5/8	(65,1)
	Altezza sportello da terra - poll. (cm)		28 3/4	(73)	27 1/4	(69,2)	29 1/4	(74,3)
	Diametro cilindro - poll. (cm)		30	(76,2)	32 1/2	(82,6)	36 1/2	(92,7)
	Profondità cilindro - poll. (cm)		27 1/2	(69,9)	33	(83,8)	38	(96,5)
	Superficie filtro lanugine - pollici quadrati (cm²)		515	(3323)	708	(4568)	823	(5310)
Peso	Peso netto - libbre (kg)		454	(205,9)	540	(244,9)	715	(324,3)
Imballo	Peso imballo- libbre (kg)		499	(226,3)	590	(267,6)	770	(349,3)
	Altezza imballo - poll. (cm)		77 1/4	(196,2)	77 1/4	(196,2)	80 3/4	(205,1)
	Larghezza imballo - poll. (cm)		32 3/4	(83,2)	36	(91,4)	40 1/4	(102,2)
	Profondità imballo - poll. (cm)		45 1/2	(115,6)	51 1/2	(130,8)	55 1/2	(141)
Gas (solo per i modelli a gas)	Raccordo gas - poll. (mm)		1/2	(12,7)	1/2	(12,7)	1/2	(12,7)
	Raccordo gas metano (colonna acqua) - poll. (cm)		5-10	(12,7 - 25,4)	5-10	(12,7 - 25,4)	5-10	(12,7 - 25,4)
	Raccordo GPL (colonna acqua) - poll. (cm)		11 1/2 - 13 1/2	(29,2 - 34,3)	11 1/2 - 13 1/2	(29,2 - 34,3)	11 1/2 - 13 1/2	(29,2 - 34,3)
	Consumo gas - modello da 60Hz - BTU/ora (kW)		90.000	(26,4)	145.000	(42,5)	215.000	(63)
	Consumo gas - modello da 50Hz - BTU/ora (kW)		74.000	(21,7)	120.000	(35,2)	195.000	(57,1)
Specifiche elettriche	Modelli a gas	Volt / Hz / Fasi / Cavo	Interruttore automatico / Amperaggio di esercizio / Dimensioni cavo					
	-10	120 / 60 / 1 / 2 conduttori + massa	15 / 9,8 / n. 12		15 / 9,8 / n. 12		15 / 10,4 / n. 12	
	-39	230 / 50 / 1 / 2 conduttori + massa	10 / 5,1 / 2,1 mm²		10 / 5,1 / 2,1 mm²		10 / 5,2 / 2,1 mm²	
	-59	230 / 50 / 1 / 2 conduttori + massa	10 / 5,1 / 2,1 mm²		10 / 5,1 / 2,1 mm²		10 / 5,2 / 2,1 mm²	
	Modelli elettrici	kW / Volt / Hz / Fasi / Cavo	Interruttore automatico / Amperaggio di esercizio / Dimensioni cavo					
	-79	24 / 400 / 50 / 3 / 4 conduttori + massa	50 / 45 / 13,3 mm²		50 / 45 / 13,3 mm²		50 / 45 / 13,3 mm²	
Installazione	Distanza minima tra le macchine - poll. (cm)		0	(0)	0	(0)	0	(0)
	Distanza minima tra macchina e muro dietro poll. (cm)		18	(45,7)	18	(45,7)	8	(45,7)
	Apporto aria richiesto - piedi quadrati (cm²)		1	(929)	1,25	(1151)	1,5	(1394)
	Misura scarico - poll. (cm)		6	(20,3)	6	(20,3)	8	(20,3)
	Contropressione max di scarico (colonna acqua) - poll. (mm)		0,3	(7,6)	0,3	(7,6)	0,3	(7,6)
	Lunghezza scarico consigliata - piedi (m) e 2 raccordi a gomito		14	(4,3)	14	(4,3)	14	(4,3)

Per via del continuo miglioramento dei prodotti, le specifiche sono soggette a modifiche; per avere le informazioni più precise si prega di consultare direttamente Dexter Laundry, il distributore Dexter autorizzato più vicino, oppure il manuale di installazione.

Le approvazioni rilasciate dalle agenzie possono variare in base alla configurazione delle macchine. Gli enti di approvazione principale includono ETL, CE e ASA.

SPECIFICHE ASCIUGATRICE SOVRAPPONTE *EXPRESS*

		T-30x2		T-50x2	
Capacità	Capacità di peso a secco - libbre (kg)	2 x 30	(2 x 13,6)	2 x 50	(2 x 22,7)
	Volume cilindro (per cestello) - piedi cubi (L)	11,3	(320)	15,8	(447,4)
Velocità	Velocità cestello - giri/min	47	---	45	---
	Potenza motore (per cestello) - Standard - hp (kW)	0,5	(0,38)	0,75	(0,56)
	Potenza motore (per cestello) - Inversione rotazione - hp (kW)	---	---	2 e 0,5	(1,5 e 0,38)
Flusso d'aria	Modello da 60 Hz (per cestello) - cfm (M3/min)	600	(17)	650	(18,4)
	Modello da 50 Hz (per cestello) - cfm (M3/min)	500	(14,2)	510	(14,4)
Dimensioni	Altezza - poll. (cm)	76 1/4	(193,7)	79 1/4	(201,3)
	Larghezza - poll. (cm)	31 1/2	(80)	34 1/2	(87,6)
	Profondità - poll. (cm)	49 1/2	(125,7)	54 3/4	(139,1)
	Vano sportello - poll. (cm)	22 5/8	(57,5)	25 5/8	(65,1)
	Altezza sportello inferiore da terra - poll. (cm)	7 5/8	(19,4)	7	(17,8)
	Altezza sportello superiore da terra - poll. (cm)	45 1/4	(114,9)	46	(116,8)
	Diametro cilindro - poll. (cm)	30	(76,2)	32 1/2	(82,6)
	Profondità cilindro - poll. (cm)	27 1/2	(69,9)	33	(83,8)
	Superficie filtro lanugine (per cestello) - pollici quadrati (cm ²)	453	(2923)	544	(3510)
Peso	Peso netto - libbre (kg)	719	(326,1)	871	(395,1)
Imballo	Peso imballo - libbre (kg)	765	(347)	922	(418,2)
	Altezza imballo - poll. (cm)	81 1/4	(206,4)	84 1/4	(214)
	Larghezza imballo - poll. (cm)	33	(83,8)	36	(91,4)
	Profondità imballo - poll. (cm)	53 3/4	(136,5)	61 1/2	(156,2)
Gas (solo per i modelli a gas)	Raccordo gas - poll. (mm)	1/2	(12,7)	1/2	(12,7)
	Raccordo gas metano (colonna acqua) - poll. (cm)	5-10	(12,7 - 25,4)	5-10	(12,7 - 25,4)
	Raccordo GPL (colonna acqua) - poll. (cm)	11 1/2 - 14	(29,2 - 35,6)	11 1/2 - 14	(29,2 - 35,6)
	Consumo gas - modello da 60Hz (per cestello) - BTU/ora (kW)	90.000	(26,4)	108.000	(31,7)
	Consumo gas - modello da 50Hz (per cestello) - BTU/ora (kW)	74.000	(21,7)	96.500	(28,3)
Specifiche elettriche	Modelli a gas (per asciugatrice sovrapposta)	Volt / Hz / Fasi / Cavo	Interruttore automatico / Amperaggio di esercizio / Dimensioni cavo		
	-11	208-240 / 60 / 1 / 2 conduttori + massa	---	20 / 12 / n. 12	
	-15	208-240 / 60 / 1 / 2 conduttori + massa	15 / 5 / n. 12	20 / 12 / n. 12	
		120 / 60 / 1 / 2 conduttori + massa	20 / 8 / n. 12	30 / 24 / n. 10	
	-39	230 / 50 / 1 / 2 conduttori + massa	15 / 10 / 3,5 mm ²	---	
	-49	240 / 50 / 1 / 2 conduttori + massa	---	20 / 12 / 3,5 mm ²	
	-59	230 / 50 / 1 / 2 conduttori + massa	15 / 10 / 3,5 mm ²	20 / 12 / 3,5 mm ²	
Modelli elettrici	Modelli elettrici	kW / Volt / Hz / Fasi / Cavo	Interruttore automatico / Amperaggio di esercizio / Dimensioni cavo		
	-79	24 / 400 / 50 / 3 / 4 conduttori + massa	50 / 44 / 13,3 mm ²	---	
Installazione	Distanza minima tra le macchine - poll. (cm)	0	(0)	0	(0)
	Distanza minima tra macchina e muro dietro - poll. (cm)	18	(45,7)	18	(45,7)
	Apporto aria richiesto (per asciugatrice sovrapposta) pollici quadrati (cm ²)	1,5	(1394)	1,5	(1394)
	Misura scarico - poll. (cm)	8	(20,3)	8	(20,3)
	Contropressione max di scarico (colonna acqua) - poll. (mm)	0,3	(7,6)	0,3	(7,6)
	Lunghezza scarico consigliata - piedi (m) e 2 raccordi a gomito	14	(4,3)	14	(4,3)

Per via del continuo miglioramento dei prodotti, le specifiche sono soggette a modifiche; per avere le informazioni più precise si prega di consultare direttamente Dexter Laundry, il distributore Dexter autorizzato più vicino, oppure il manuale di installazione.

Le approvazioni rilasciate dalle agenzie possono variare in base alla configurazione delle macchine. Gli enti di approvazione principale includono ETL, CE e AQA.

SPECIFICHE LAVASCIUGA COMBINATO *EXPRESS*

		T-350		T-450		T-750	
Capacità	Capacità di peso a secco (per macchina) - libbre (kg)	20	(9,1)	30	(13,6)	50	(22,7)
	Volume cilindro - Lavatrice : Asciugatrice - piedi cubi (L)	2,7 : 7	(76,5 : 198,2)	4 : 11,3	(113,3 : 320)	6,5 : 15,8	(184,1 : 447,4)
Velocità e flussi d'aria	Velocità centrifuga lavatrice - Alta : Intern. : Lavaggio - g (giri/min)	200 : 60 : 0,9	(579 : 449 : 55)	200 : 60 : 0,9	(750 : 411 : 50)	200 : 60 : 0,9	(585 : 375 : 43)
	Velocità cestello asciugatrice - giri/min	51	---	47	---	45	---
	Potenza motore - Lavatrice : Asciugatrice - hp (kW)	1 : 1/2	(0,75 : 0,25)	2 : 1/2	(1,5 : 0,38)	3 : 2 e 1/2	(2,2 : 1,5 e 0,38)
	Flusso d'aria - 60 Hz : Modello da 50 Hz - cfm (M3/min)	370 : 300	(10,5 : 8,5)	500 : 450	(14,6 : 12,7)	650 : 510	(18,4 : 14,4)
Dimensioni	Generali - Altezza : Larghezza : Profondità - poll. (cm)	74 1/2 : 27 : 44 1/2	(189,9 : 68,6 : 113,7)	76 1/2 : 31 1/2 : 49 1/2	(199 : 80 : 125,6)	87 1/2 : 34 1/2 : 54 1/2	(221,5 : 87,6 : 138,7)
	Imballo - Altezza : Larghezza : Profondità - poll. (cm)	80 1/2 : 29 1/2 : 48 1/2	(204,8 : 74,3 : 126,4)	83 1/2 : 34 : 54	(211,5 : 86,4 : 137,2)	91 1/2 : 35 1/2 : 63 1/2	(232,7 : 91,1 : 161,3)
	Peso - Netto : Imballo - libbre (kg)	800 : 840	(362,9 : 381)	1051 : 1101	(476,7 : 499,4)	1600 : 1650	(725,7 : 748,4)
	Cilindro lavatrice - Diametro : Profondità - poll. (cm)	21 : 13 1/2	(53,3 : 34,3)	25 : 14 1/2	(63,5 : 35,9)	30 : 16	(76,2 : 40,6)
	Cilindro asciugatrice - Diametro : Profondità - poll. (cm)	25 1/2 : 24	(64,8 : 61)	30 : 27 1/2	(76,2 : 69,9)	32 1/2 : 33	(82,5 : 83,8)
	Vano sportello - Lavatrice : Asciugatrice - poll. (cm)	12 1/2 : 18 1/2	(31,1 : 46)	15 1/2 : 22 1/2	(38,7 : 57,6)	19 1/2 : 25 1/2	(48,9 : 65,1)
	Altezza sportello da terra - Lavatrice : Asciugatrice - poll. (cm)	14 7/8 : 48 1/2	(37,8 : 122,6)	12 7/8 : 47 1/2	(31,6 : 120,3)	16 : 55 1/2	(40,6 : 140)
	Superficie filtro lanugine asciugatrice - pollici quadrati (cm²)	285	(1839)	453	(2923)	544	(3510)
Installazione	Distanza minima nel mezzo : dietro - poll. (cm)	1/2 : 24	(1,3 : 61)	1/2 : 24	(1,3 : 61)	1/2 : 24	(1,3 : 61)
	Spessore minimo calcestruzzo - poll. (cm)	8	(15,2)	6	(15,2)	8	(20,3)
	Apporto aria richiesto - piedi quadrati (cm²)	0,7	(650)	1	(929)	1	(929)
	Misura scarico - poll. (cm)	6	(15,2)	6	(15,2)	8	(20,3)
	Contropressione max di scarico (colonna acqua) - poll. (mm)	0,3	(7,6)	0,3	(7,6)	0,3	(7,6)
Acqua	Lunghezza scarico consigliata - piedi (m) e 2 raccordi a gomito	14	(4,3)	14	(4,3)	14	(4,3)
	Misura ingresso acqua - poll. (mm)	3/4	(19)	3/4	(19)	3/4	(19)
	Pressione (min/max) - psi (kPa)	30-120	(207-827)	30-120	(207-827)	30-120	(207-827)
	Consumo d'acqua appross. - galloni (L)	15,8	(59,8)	23,5	(89)	38,4	(145,4)
	Diametro scarico (diametro esterno) - poll. (cm)	2 1/4	(5,7)	3	(7,6)	3	(7,6)
Gas	Altezza centro dello scarico da terra - poll. (cm)	5 7/8	(14,9)	4 7/8	(11,3)	6 1/2	(16,8)
	Raccordo gas - pollici (mm)	1/2	(12,7)	1/2	(12,7)	1/2	(12,7)
	Raccordo gas metano (colonna acqua) - poll. (cm)	5-10	(12,7-25,4)	5-10	(12,7-25,4)	5-10	(12,7-25,4)
	Raccordo GPL (colonna acqua) - poll. (cm)	11 1/2-14	(29,2-35,5)	11 1/2-14	(29,2-35,5)	11 1/2-14	(29,2-35,5)
	Consumo gas - Modello 60 Hz : 50 Hz - BTU/ora (kW)	56.000 : 47.000	(16,4 : 13,8)	80.000 : 74.000	(23,4 : 21,7)	108.000 : 96.000	(31,7 : 28,3)
Specifiche elettriche	Modello	Volt / Hz / Fasi / Cavi	Interruttore automatico / Ampereaggio di esercizio / Dimensioni cavo				
	-16	Lavatrice	208-240 / 60 / 1 / 2 conduttori + massa	---	---	20 / 8,4 / n. 12	
		Asciugatrice a gas	208-240 / 60 / 3 / 3 conduttori + massa	---	---	15 / 10 / n. 12	
	-17	Lavatrice	208-240 / 60 / 1 / 2 conduttori + massa	15 / 4 / n. 12	15 / 6,2 / n. 12	---	
		Asciugatrice a gas	120 / 60 / 1 / 2 conduttori + massa	15 / 3,9 / n. 12	15 / 4 / n. 12	---	
		Asciugatrice elettrica da 24 kW	208-240 / 60 / 1 / 2 conduttori + massa	15 / 1,9 / n. 12	15 / 2,5 / n. 12	---	
	-36	Lavatrice	230 / 50 / 1 / 2 conduttori + massa	15 / 4 / 3,5 mm²	15 / 6,2 / 3,5 mm²	20 / 8,4 / 3,5 mm²	
		Asciugatrice a gas	230 / 50 / 1 / 2 conduttori + massa	15 / 1,9 / 3,5 mm²	15 / 5 / 3,5 mm²	15 / 10 / 3,5 mm²	
	-59	Lavatrice	230 / 50 / 1 / 2 conduttori + massa	15 / 4 / 3,5 mm²	15 / 6,2 / 3,5 mm²	---	
		Asciugatrice a gas	230 / 50 / 1 / 2 conduttori + massa	15 / 1,9 / 3,5 mm²	15 / 5 / 3,5 mm²	---	
		Lavatrice	230 / 50 / 1 / 2 conduttori + massa	---	15 / 6,2 / 3,5 mm²	---	
	-79	Asciugatrice elettrica da 24 kW	400 / 50 / 3 / 4 conduttori + massa	---	50 / 45 / 13,0 mm²	---	
		Lavatrice	230 / 50 / 1 / 2 conduttori + massa	15 / 4 / 3,5 mm²	---	---	
	-82	Asciugatrice elettrica da 15 kW	400 / 50 / 3 / 4 conduttori + massa	30 / 30 / 8,4 mm²	---	---	

Per via del continuo miglioramento dei prodotti, le specifiche sono soggette a modifiche; per avere le informazioni più precise si prega di consultare direttamente Dexter Laundry, il distributore Dexter autorizzato più vicino, oppure il manuale di installazione.

Le approvazioni rilasciate dalle agenzie possono variare in base alla configurazione delle macchine. Gli enti di approvazione principale includono ETL, CE e AGA.

ADC



AD-35i

35-lb Capacity Coin Dryer

Caratteristiche standard:

- Velocità del tamburo variabile
- Sistema di preriscaldamento
- Airowow trans-assiale
- Armadio completamente isolato
- Schermo per lanugine autopulente
- Accensione a scintilla diretta
- Supporto per rulli a due punti
- Microcontrollo intuitivo "IMC*" con sistema di asciugatura automatica
- Cestello di inversione monofase
- Cestello e frontali in acciaio inossidabile
- Sistema di azionamento inverter semplificato
- Adatto per porte standard da 36"
- Disponibile in gas ed elettrico

Caratteristiche Optional:

- Vetro della porta a doppio vetro
- SICURO. (Sistema di estinzione incendio attivato da sensore)

- Compensatore automatico Airfl w (AAFC)

AAFC opzionale regola la velocità della ventola di scarico per migliorare il flusso di scarico con una maggiore contropressione causata da problemi di installazione. Questa esclusiva tecnologia brevettata regola la velocità della ventola e migliora le prestazioni dell'essiccatore. Le misurazioni sono calcolate in tempo reale, su base continuativa per ottimizzare i tempi di asciugatura e l'efficienza.

Perché acquistare AD-35i?

Prestazioni

Il risultato: grazie al design innovativo, gli essiccatori serie i raggiungono prestazioni più elevate, efficienza leader del settore, tempi di asciugatura più brevi e funzionamento più sicuro e affidabile. Ciò che un proprietario desidera, ottiene un proprietario: risparmiare denaro su servizi pubblici, buste paga e manutenzione. Chiunque può dire che i loro essiccatori hanno le migliori prestazioni. La serie Intelligent Dryer ha le caratteristiche per dimostrarlo.

Affidabilità

I proprietari esigenti richiedono più di prestazioni eccezionali per i loro ambienti più difficili della lavanderia. Per soddisfare i proprietari, abbiamo progettato la serie i con anni di funzionamento affidabile come una necessità di progettazione assoluta. Un robusto armadio saldato in acciaio, meno parti mobili e componenti di alta qualità sono le fondamenta della linea. Le riparazioni costose e i tempi di fermo indesiderati fanno ormai parte del passato.

IMC — Intuitive Micro Controls è facile da usare e personalizzabile al 100%.

L'IMC è un sistema di controllo intelligente e semplice da usare che offre la selezione del programma con un solo tocco. Creando un sistema di asciugatura completamente integrato, ADC utilizza IMC per controllare tutti gli aspetti del processo di asciugatura per ridurre al minimo l'errore dell'utente e massimizzare la velocità e l'efficienza di asciugatura.

Your local ADC independent authorized distributor



AD-35i Coin Dryer

ADC

AD-30x2Ri

30-lb Capacity Coin Stack Dryer

Caratteristiche standard:

- 20% di efficienza in più
- Tempi di asciugatura rapidi
- Sistema a rulli a due punti
- Frontali in acciaio inossidabile standard
- Cestello in acciaio inossidabile standard
- Flusso d'aria transassiale
- Cestello di inversione monofase
- Disponibile solo in gas
- Micro-controlli di fase 7

Caratteristiche Optional:

- Ottimo vetro della porta a doppio vetro
- SICURO. (Sistema di estinzione incendio attivato da sensore)

Perché acquistare AD-30x2Ri?

Prestazioni

Il risultato: grazie al design innovativo, gli essiccatori serie i raggiungono prestazioni più elevate, efficienza leader del settore, tempi di asciugatura più brevi e funzionamento più sicuro e affidabile. Ciò che un proprietario desidera, ottiene un proprietario: risparmiare denaro sui servizi di pubblica utilità e sulla manutenzione. Chiunque può dire che i loro essiccatori hanno le migliori prestazioni. La serie Intelligent Dryer ha le caratteristiche per dimostrarlo.

Affidabilità

I proprietari esigenti richiedono più di prestazioni eccezionali per i loro ambienti più difficili della lavanderia. Per soddisfare i proprietari, abbiamo progettato la serie i con anni di funzionamento affidabile come una necessità di progettazione assoluta. Un robusto armadio saldato in acciaio, meno parti mobili e componenti di alta qualità sono le fondamenta della linea. Le riparazioni costose e i tempi di fermo indesiderati fanno ormai parte del passato.



AD-30x2Ri Coin Stack Dryer

Your local ADC independent authorized distributor





AD-35i

AD-35i Specifications

Maximum Capacity (dry weight)	35 lb	15.87 kg
Tumbler Diameter	30"	76.2 cm
Tumbler Depth	29-3/8"	74.61 cm
Tumbler Volume	12.0 cu ft	339.80 L
Tumbler/Drive Motor	1 hp	0.75 kW
Blower/Fan Motor	1/2 hp	0.37 kW
Cabinet Width	31-7/8"	80.96 cm
Cabinet Depth	43"	109.22 cm
Cabinet Height	67-7/8"	172.40 cm
Door Opening (diameter)	21-1/2"	54.61 cm
Door Sill Height	30-9/16"	77.62 cm
Water Connection	3/4" 11.5 NH (North America) 3/4" B.S.P.T. (Outside North America)	
Dryers per 20'40' Container	10 / 22	
Dryers per 48'53' Container	32 / 36	
Gas	Voltage Available	120-480V 1,3ø 2,3w 50/60 Hz
	Approximate Net Weight	552 lb 250.38 kg
	Approximate Shipping Weight	585 lb 322.05 kg
	Airflow	50 Hz 340 cfm 9.63 cmm 60 Hz 440 cfm 12.46 cmm
	Heat Input	70,000 Btu/hr 17,639 kcal/hr
	Exhaust Connection (diameter)	6"/8" 15.24 cm / 20.32 cm
	Inlet Pipe Connection	1/2" N.P.T. (Male) 1/2" B.S.P.T. (Female) (ICE and Australia Only)
Electric	Voltage Available	120-480V 1,3ø 2,1,4w 50/60 Hz
	Approximate Net Weight	557 lb 252.65 kg
	Approximate Shipping Weight	590 lb 267.62 kg
	Airflow	50 Hz 280 cfm 7.93 cmm 60 Hz 420 cfm 11.89 cmm
	Exhaust Connection (diameter)	6"/8" 15.24 cm / 20.32 cm
Oven Size		

2/5/15

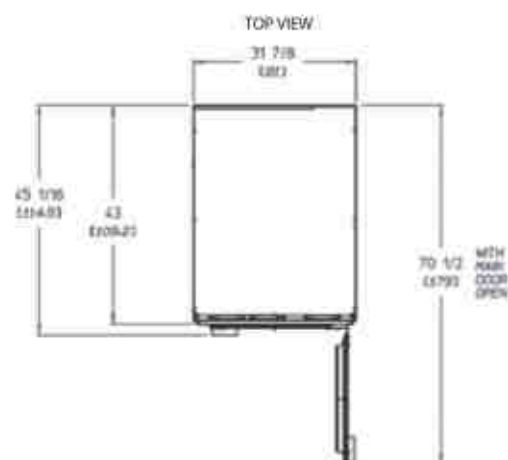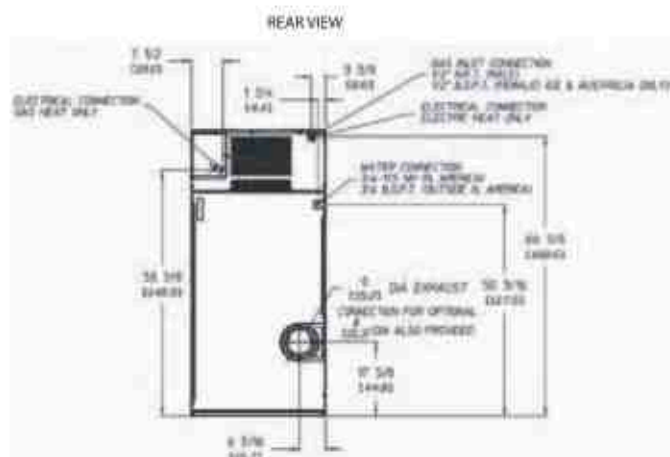

FRONT VIEW



* If configuration ordered is 1ph motor, 3ph heat dryer will be 4w.

Electrical Service Specifications

GAS HEAT					
SERVICE VOLTAGE	PHASE	WIRE SERVICE	APPROX AMP DRAW		CIRCUIT BREAKER
			60 Hz	50 Hz	
120	1ø	2	10.2	—	15
208	1ø	2	6.8	—	15
220	1ø	2	6.6	6.6	15
230	1ø	2	6.6	6.6	15
240	1ø	2	6.6	6.6	15
208	3ø	3	5	—	15
220	3ø	3	5.4	3	15
230	3ø	3	5.4	3	15
240	3ø	3	5.4	3	15
380	3ø	3	—	2.5	15
400	3ø	3	—	2.5	15
416	3ø	3	—	2.5	15
440	3ø	3	3.1	—	15
460	3ø	3	3.1	—	15
480	3ø	3	3.1	—	15

Electrical Service Specifications

ELECTRIC HEAT						
SERVICE VOLTAGE	PHASE	WIRE SERVICE	KW	APPROX AMP DRAW		CIRCUIT BREAKER
				60 Hz	50 Hz	
SINGLE-PHASE HEAT SINGLE-PHASE MOTOR						
220	1ø	2	11.3	56.0	56.0	80
230	1ø	2	12.4	60.5	58.5	80
240	1ø	2	13.5	62.9	60.9	80
THREE-PHASE HEAT SINGLE-PHASE MOTOR						
220	3ø	3	11.3	34.3	34.3	50
230	3ø	3	12.4	35.7	35.7	50
240	3ø	3	13.5	37.1	37.1	50
380	3ø	3*	11.3	—	23.3	30
400	3ø	3*	12.4	—	24.8	30
416	3ø	3*	13.5	—	24.8	40
THREE-PHASE HEAT THREE-PHASE MOTOR						
220	3ø	3	11.3	35	35	50
230	3ø	3	12.4	37	36	50
240	3ø	3	13.5	38	38	50
380	3ø	3	11.3	—	21	30
400	3ø	3	12.4	—	21	30
416	3ø	3	13.5	—	22	30
440	3ø	3	11.3	19	—	30
460	3ø	3	12.4	20	—	30
480	3ø	3	13.5	20	—	30

AD-30x2Ri


AD-30x2Ri Specifications

Maximum Capacity (dry weight) Per Pocket		30 lb	13.6 kg
Tumbler Diameter		30"	76.2 cm
Tumbler Depth		27"	68.5 cm
Tumbler Volume Per Pocket		11 cu ft	311.5 L
Tumbler/Drive Motor Per Pocket		1/4 hp	0.19 kW
Blower/Fan Motor Per Pocket		1/2 hp	0.37 kW
Door Opening (diameter)		21-1/2"	54.6 cm
Door Sill Height Top Pocket/Bottom Pocket		51-3/4" / 13-1/8"	131.4 cm / 33.3 cm
Dryers Per 20'/40' Container		14/ 28	
Dryers Per 48'/53' Truck		36 / 42	
Gas Model	Voltage Available	120-240V	1ø 2w 50/60 Hz
	Approximate Net Weight	520 lb	236 kg
	Approximate Shipping Weight	550 lb	249 kg
	Airflow Per Pocket	60 Hz	450 cfm 12.74 cmm
		50 Hz	375 cfm 10.6 cmm
	Heat Input Per Pocket	72,000 Btu/hr	18,144 kcal/hr
	Exhaust Connection (diameter) Per Dryer	8"	20.3 cm
Inlet Pipe Connection Per Dryer		1/2" M.N.P.T.	
		1/2" B.S.P.T. (CE and Australia Only)	


Electrical Service Specifications

SERVICE VOLTAGE	PHASE	WIRE SERVICE	GAS HEAT		BREAKER SIZE		WIRE
			60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	
120	1ø	2	14.2	—	20	—	12
120*	1ø	2	7.1	—	15 (2)	—	14
200	1ø	2	6.5	—	15	—	14
220	1ø	2	5.1	—	15	—	14
230	1ø	2	4.8	—	15	—	14
240	1ø	3	4.8	—	15	—	14
200	1ø	3	—	6	—	15	14
220	1ø	3	—	4.6	—	15	14


FRONT VIEW

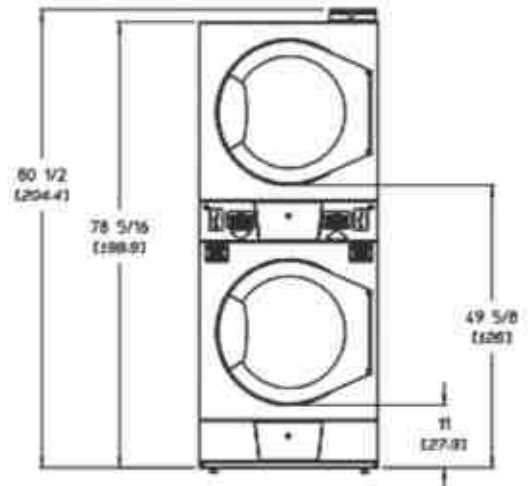

REAR VIEW

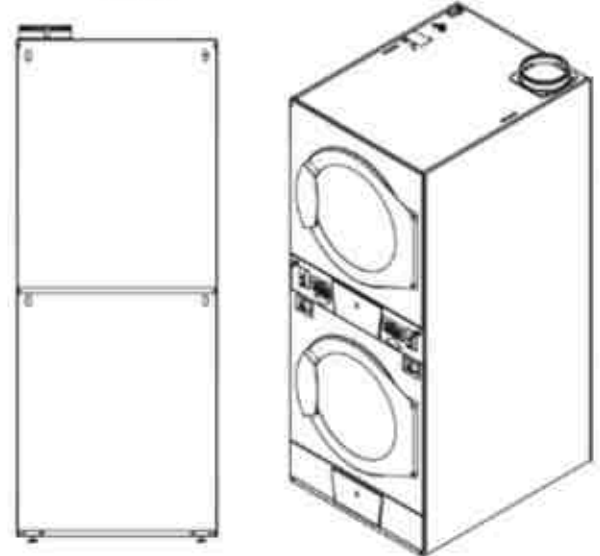

TOP VIEW

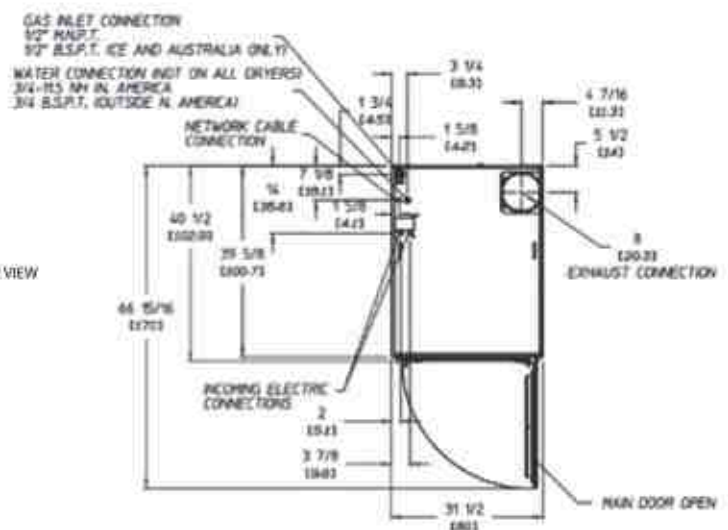

ADC AD-330

30-lb x 2 Capacity Coin Stack Dryer

Caratteristiche standard:

- 30-lb. x 2 capacità
- 10.1 cu. ft. volume per tasca
- 68.000 Btu / ora di calore in entrata, flusso d'aria di 400 cfm per tasca
- Flusso d'aria assiale al 100%
- Porta in acciaio con vetro senza guarnizione
- Connessione sfiato diametro 6 "per tasca
- 1/2 "attacco gas per tasca
- Collegamenti elettrici indipendenti per ciascun bicchiere
- Solo 43-7 / 8 "di profondità per gas ed elettrico
- Goccia a moneta singola
- Front-riparabili
- Si inserisce attraverso una porta standard da 36 "
- Disponibile in gas, vapore e calore elettrico

Caratteristiche Optional:

- Frontale, mobile e cestino in acciaio inossidabile
- SICURO. (Sistema di estinzione incendio attivato da sensore)



AD-330 Coin Stack Dryer

Perché acquistare ADC AD-330?

Design studiato dall'ingegnere costruito per durare

I nostri essiccatori mostrano l'approccio progettuale di ADC alla progettazione. I cuscinetti sono lubrificati permanentemente sul motore e sul sistema di azionamento. Non ci sono catene utilizzate in ADC; piuttosto, usiamo cinghie trapezoidali e pulegge per un funzionamento regolare, silenzioso e senza problemi. I nostri armadi essiccatori sono verniciati elettrostaticamente a polveri dentro e fuori, quindi cotti a 420 gradi fahrenheit prima dell'assemblaggio finale, garantendo la superficie più dura e la finitura più duratura del settore.

Accessibilità ai componenti

L'AD-330 è un essiccatore a doppia porta che offre un'accessibilità dei componenti del 99% dalla parte anteriore del bicchiere. Questa funzione consente all'essiccatore di essere posizionato contro il muro senza preoccuparsi della regolare manutenzione posteriore. L'AD-330 ha un grande cassetto per lanugine leggero, accessibile e facile da pulire, che richiede solo una volta al giorno. Il suo sottile schermo in acciaio inossidabile è standard.

Porta robusta in acciaio con vetro della porta senza guarnizione

Le nostre porte dell'essiccatore sono un solido pezzo di acciaio con vetro senza guarnizione. Ciò elimina il problema della caduta del vetro a causa dell'usura delle guarnizioni in gomma che alcuni produttori utilizzano per fissare il vetro. La sicurezza e la durata offerte dal vetro senza guarnizione sono essenziali per il buon funzionamento della lavanderia a gettoni.

Controlli multilingue di facile lettura

Siamo stati i primi a introdurre sul mercato gli essiccatori computerizzati e oggi continuiamo a essere leader nell'applicare la tecnologia al funzionamento dell'essiccatore. La nostra esperienza pluriennale insieme al nostro design accessibile, schermi LCD di facile lettura e la nostra interfaccia multilingue intuitiva posiziona ADC come pioniera nel settore della lavanderia.

Your local ADC independent authorized distributor

ADC.

ADC AD-30V

30-lb Capacity Coin Dryer

Caratteristiche standard:

- 30-lb. capacità
- 2,5 cu. ft. volume del cestino
- 100.000 Btu / ora di calore in entrata, flusso d'aria 460 cfm
- Flusso d'aria radiale
- Porta in acciaio con vetro senza guarnizione
- Vano lanugine di facile accesso
- Si inserisce attraverso una porta standard da 36"
- Disponibile in gas, vapore e calore elettrico

Caratteristiche opzionali:

- Frontale, mobile e cestino in acciaio inossidabile
- Cesto di retromarcia
- SICURO. (Sistema di estinzione incendio attivato da sensore)



AD-30V Coin Dryer

Perché acquistare ADC AD-30V?

Design studiato dall'ingegnere costruito per durare

I nostri essiccatori mostrano l'approccio progettuale di ADC alla progettazione. I cuscinetti sono lubrificati permanentemente sul motore e sul sistema di azionamento. Non ci sono catene utilizzate in ADC; piuttosto, utilizziamo cinghie trapezoidali e pulegge per un funzionamento regolare, silenzioso e senza problemi. I nostri armadi essiccatori sono verniciati a polvere elettrostaticamente all'interno e all'esterno, quindi cotti a 420 gradi fahrenheit prima dell'assemblaggio finale, garantendo la superficie più dura e la finitura più duratura del settore.

Porta robusta in acciaio con vetro della porta senza guarnizione

Le nostre porte dell'essiccatore sono un solido pezzo di acciaio con vetro senza guarnizione. Ciò elimina il problema della caduta del vetro a causa dell'usura delle guarnizioni in gomma che alcuni produttori utilizzano per fissare il vetro. La sicurezza e la durata offerte dal vetro senza guarnizione sono essenziali per il buon funzionamento della lavanderia a gettoni.

Controlli multilingue di facile lettura

Siamo stati i primi a introdurre sul mercato gli essiccatori computerizzati e oggi continuiamo a essere leader nell'applicazione della tecnologia al funzionamento dell'essiccatore. La nostra esperienza pluriennale insieme al nostro design accessibile, schermi LCD di facile lettura e la nostra interfaccia multilingue intuitiva posiziona ADC come pioniera nel settore della lavanderia.

*Your local ADC independent authorized distributor

ADC


ADC AD-330

AD-330 Specifications


Tumbler Capacity (dry weight)	30 lbs. (13.60 kg) x 2
Tumbler Diameter	27-1/4" (69.2 cm)
Tumbler Depth	30" (76.2 cm)
Tumbler Volume	10.1 cu ft (286.0 L)
Tumbler/Drive Motor	1/3 hp (0.25 kW)
Blower/Fan Motor	N/A
Door Opening (diameter)	21-1/2" (54.6 cm)
Door Sill Height (top pocket/bottom pocket)	52-3/8" (133.033 cm) 14-1/4" (36.195 cm)
S.A.F.E. Water Connection	3/4" (11.5 NH) F.N.P.T. 3/4" B.S.P.T. (outside North America)
Dryers per 20'/40' Container	14 / 28
Dryers per 48'/53' Truck	34 / 36
Width	29-3/4" (75.57 cm)
Depth	Gas & Electric Steam
	43-7/8" (111.43 cm) 48-15/16" (124.3 cm)
Height	78-1/4" (198.8 cm)
Airflow gas/electric/steam	60 Hz 400 cfm (11.33 cmm) 50 Hz 333 cfm (9.44 cmm)
Exhaust Connection	6" (15.24 cm)
GAS MODEL:	
Voltage Available	100-240v 1ø 2w 50/60 Hz
Approx. Net Wt.	793 lbs (359.7 kg)
Approx. Ship Wt.	860 lbs (390.1 kg)
Heat Input (per pocket)	68,000 btu/hr (17,135 kcal/hr)
Inlet Pipe Connection	1/2" F.N.P.T. 1/2" B.S.P.T. (ICE and Australia Only)
ELECTRIC MODEL:	
Oven Size per pocket	Voltage Available
kW	208-416v 1,3ø 2,3,4w 50/60 Hz
BTU/hr (kcal/hr)	793 lbs (359.7 kg)
T	860 lbs (390.1 kg)
STEAM MODEL: *	
Voltage Available	100-240v 1ø 2w 50/60 Hz
Approx. Net Wt.	837 lbs (379.7 kg)
Approx. Ship Wt.	884 lbs (401.0 kg)
Steam Consumption (per pocket)	101 lbs/hr (45.8 kg/hr)
Operating Steam Pressure	125 psi max. (8.6 bar)
Compressed Air Connection	1/8" F.N.P.T.
Compressed Air Volume	0.5 cfm (0.014 cmm)
Boiler Horsepower (per pocket)	2.9 bhp
Supply Connection	1" F.N.P.T.
Return Connection	3/4" F.N.P.T.

Specifications in parentheses are metric equivalents.
*Dryer must be provided with clean, dry and regulated
80 psi +/- 10 psi (5.51 bar +/- 0.69 bar) air supply.


6/22/12

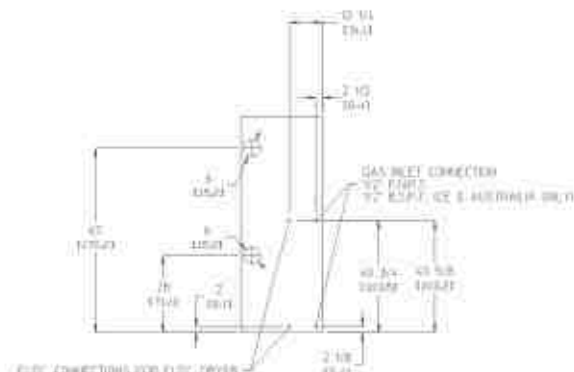

REAR VIEW GAS & ELECTRIC

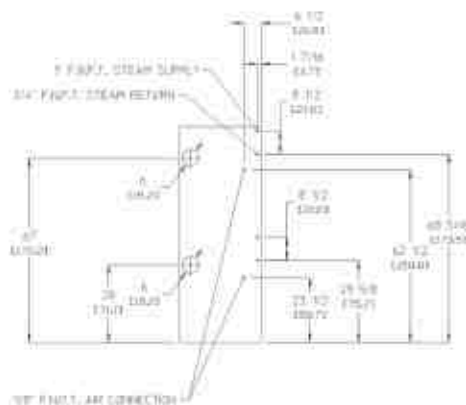

REAR VIEW (STEAM)

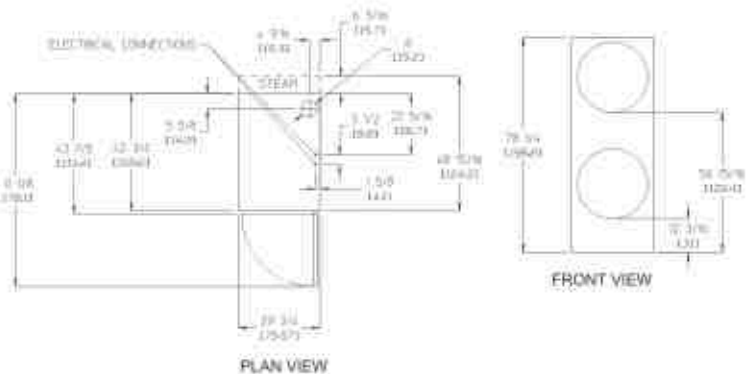

PLAN VIEW

FRONT VIEW

Electrical Service Specifications

GAS & STEAM					
SERVICE VOLTAGE	PHASE	WIRE SERVICE	OVEN kW	APPROX AMP DRAW	CIRCUIT BREAKER
				60 Hz	50 Hz
100	1ø	2	—	7.8	8.0
115	1ø	2	—	7.8	—
208	1ø	2	—	4.8	—
220	1ø	2	—	—	3.6
240	1ø	2	—	4.4	4.3

Electrical Service Specifications

ELECTRIC					
SERVICE VOLTAGE	PHASE	WIRE SERVICE	OVEN kW	APPROX AMP DRAW	CIRCUIT BREAKER
				60 Hz	50 Hz
208	1ø	2	15	76.9	—
240	1ø	2	15	66.9	66.8
208	3ø	3	15	46.4	—
220	3ø	3	15	—	43.7
240	3ø	3	15	40.3	40.4
380-440	3ø	4*	15	—	27.1
416	3ø	4*	15	—	25.1
480	3ø	3	15	23.1	—



ADC AD-30V

AD-30V Specifications


Tumbler Capacity (dry weight)	30 lbs. (13.6 kg)								
Tumbler Diameter	32-3/4" (83.2 cm)								
Tumbler Depth	25-5/8" (65.1 cm)								
Tumbler Volume	12.5 cu ft (353.9 L)								
Tumbler/Drive Motor (non-reversing/reversing)	1/2 hp (0.37 kW) / 1/2 hp (0.37kW)*								
Blower/Fan Motor (non-reversing/reversing)	N/A / 1/2 hp (0.37kW)*								
Door Opening (Diameter)	21-1/2" (54.61 cm)								
Door Sill Height	33-1/3" (84.15 cm)								
S.A.F.E. Water Connection	North America: 3/4" F.N.P.T. (11.5 N.H.) Outside North America: 3/4" B.S.P.T.								
Dryers per 20'/40' Container	12 / 26								
Dryers per 48'/53' Truck	30 / 32								
Width	34-1/4" (87 cm)								
Depth	38" (98.5 cm)								
Height	72" (162.9 cm)								
Airflow gas/electric/steam	60 Hz: 460 cfm (13 cmm) 50 Hz: 383 cfm (10.85 cmm)								
Exhaust Connection	8" (15.24 cm)								
GAS MODEL:	Approx. Net Wt. 534 lbs (242 kg) Approx. Ship Wt. 571 lbs (259 kg) Heat Input 100,000 btu/hr (25,200 kcal/hr) Inlet Pipe Connection 1/2" M.N.P.T. 1/2" B.S.P.T. (ICE and Australia Only)								
ELECTRIC MODEL:	Approx. Net Wt. 534 lbs (242 kg) Approx. Ship Wt. 571 lbs (259 kg) Exhaust Connection 8" (20.32 cm)								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Oven Size</th></tr> <tr> <th>kW</th><th>btu/hr (kcal/hr)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20</td><td>66,200 (17,200)</td></tr> <tr> <td>24</td><td>81,900 (20,600)</td></tr> </tbody> </table>		Oven Size		kW	btu/hr (kcal/hr)	20	66,200 (17,200)	24	81,900 (20,600)
Oven Size									
kW	btu/hr (kcal/hr)								
20	66,200 (17,200)								
24	81,900 (20,600)								
STEAM MODEL**	Approx. Net Wt. 593 lbs. (269 kg) Approx. Ship Wt. 631 lbs. (286 kg) Steam Consumption 104 lb/hr (47.2 kg/hr) Operating Steam Pressure 125 psi max (8.6 bar) Exhaust Connection (Diameter) 8" (20.32 cm) Boiler Horsepower (Normal Load) 3.0 Bhp Supply Connection 1" F.N.P.T. Return Connection 1" F.N.P.T.								

Specifications in parentheses are metric equivalents.

1/5/04

* Reversing dryer available with 3-phase (3ø) 1/2 hp (0.37kW) motor standard.

**Specify air-operated or electromechanical steam damper system. Air-operated steam damper system must be provided with clean, dry and regulated 80 psi ± 10 psi (5.51 bar ± 0.68 bar) air supply.

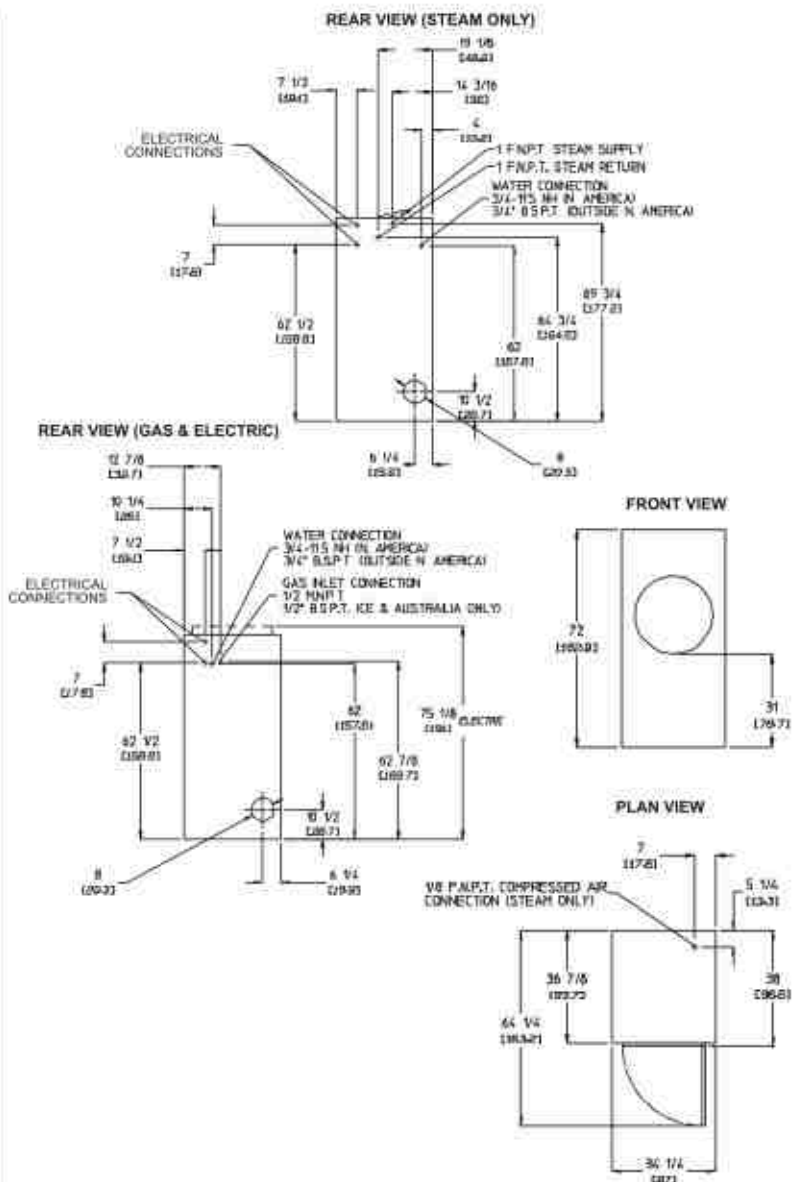

Electrical Service Specifications					
SERVICE VOLTAGE	PHASE	WIRE SERVICE	APPROX AMP DRAW		CIRCUIT BREAKER
			60 Hz	50 Hz	
GAS & STEAM (non-reversing)					
120	1ø	2'	8.7	—	15
208	1ø	2'	5.5	—	15
220	1ø	2'	4.5	8.0	15
230	1ø	2'	—	3.5	15
240	1ø	2'	4.8	4.6	15
208	3ø	3'	3.1	—	15
240	3ø	3'	3.3	4.2	15
380	3ø	4"	—	2.2	15
400	3ø	4"	—	2.2	15
416	3ø	4"	—	2.3	15
460	3ø	3'	2.1	—	15
480	3ø	3'	2.1	—	15
GAS & STEAM (reversing)					
208	3ø	3'	5.0	—	15
220	3ø	3'	5.2	6.8	—
240	3ø	3'	5.6	7.4	15
380	3ø	4"	—	3.4	15
400	3ø	4"	—	3.4	15
416	3ø	4"	—	3.6	15

Electrical Service Specifications					
SERVICE VOLTAGE	PHASE	WIRE SERVICE	APPROX AMP DRAW		CIRCUIT BREAKER
			60 Hz	50 Hz	
20 kW Electric					
208	1ø	2	103	—	150
220	1ø	2	97	—	125
230	1ø	2	92	—	—
240	1ø	2	88	88	125
380	3ø	4"	—	35	50
380	3ø	3	36	—	50
208	3ø	3	62	—	80
24 kW Electric					
208	1ø	2	121	—	150
208	3ø	3	72	—	90
210	3ø	3	61	62	80
380	3ø	3	40	—	60
380	3ø	4"	—	43	100
416	3ø	4"	—	111	100

* Machines are built four-wire; three-wire is available.

**TECNOLOGIA ADVANCED SPIN**

- Offre un ciclo equilibrato del bucato alzando le prestazioni della lavatrice.
- Una sospensione a sei punti presenta quattro ammortizzatori e due molle, che forniscono una migliore stabilità per l'intero ciclo.
- Un accelerometro fornisce una lettura accurata della vibrazione del cestello

**SISTEMA DURACORE DRIVE**

- DuraCore Drive è un sistema progettato e testato per eseguire 15.000 cicli. **
- Guarnizione a triplo labbro a tenuta stagna con molla a giarrettiera che allontana l'umidità dall'albero e proteggere il cuscinetto.

**CONTROLLI INTELLIGENTI CON TECNOLOGIA WITH M-SERIES**

- Fornisce buoni profitti per i proprietari e garantisce la flessibilità per clienti.
- I controlli elettronici avanzati consentono l'installazione personalizzata.
- Ogni ciclo e opzione possono essere prezzati singolarmente, massimizzando il reddito.

**PULIZIA ENERGETICA EFFICACE**

- ENERGY STAR® - certificato, utilizza su media 40 litri di acqua per ciclo, il quale aiuta ridurre i costi dell'acqua.
- Sistema TurboWash® con comprovata tecnologia ad alta efficienza, garantisce i risparmi energetici senza sacrificare le prestazioni di pulizia.

**COMPATIBILE CLOTHESPIN® APP BY MAYTAG**

- I Clienti hanno la possibilità di fare il bucato con la nuova App Maytag chiamata Molletta®
- Possono usare i loro smartphone per pagare il bucato, controllato da remoto. Le Lavatrici e asciugatrici, inviano una notifica quando i cicli sono completati.



GRANDE APERTURA



CERNIERA ROBUSTA



DISPENSER RESISTENTE



FACILE ACCESSO

SPECIFICATIONS

MHN33PD


ENERGY ADVANTAGE™ HE FRONT LOAD LAVATRICE



CONTROLLI INTELLIGENTI MAYTAG® DI FRONTE ALLA LAVATRICE

CONTROLLI INTELLIGENTI, COIN-DROP

SPECIFICHE LAVATRICE	
MODEL	MHN33PD
MOTOR	½ (.37)
Variable-Speed, Reversible, Thermoprotected, High-Efficiency, Controlled Induction	Yes
Wash — HP (kW)	.09 (.07)
Extract — HP (kW)	.54 (.40)
Average Energy Consumption Per Cycle (kWh)	.054
CAPACITY	
Cylinder Volume — cu. ft. (liters)	3.1 (88)
Cylinder Diameter — in. (mm)	21.6 (547)
Cylinder Depth — in. (mm)	13.4 (341)
WATER INLET HOSE	
Fl. (m)	4 (1.22)
DRAIN HOSE	
Fl. (m)	6 (1.83)
APPROXIMATE WATER USAGE — GALLONS (LITERS)	
Average Hot Water Usage, Hot Water Cycle	2.71 (10.26)
Average Hot Water Usage, Warm Water Cycle	.71 (2.69)
Average Total Water Usage Per Cycle*	10.71 (40.5)
Modified Energy Factor (MEF ₃)†	2.2
Integrated Water Factor (IWF)†	3.50
ELECTRICAL RATING	
Domestic Model — voltage	120V / 60Hz
BREAKER / FUSE MIN. REQUIREMENTS	
Domestic Model — amps	15
WASH SPEED — RPM	40
EXTRACT SPEED — MAX RPM / MAX G-FORCE	1,000 / 300
WATER SUPPLY PRESSURE	
Psi (bar)	20 — 100 (1 — 8)
ADJUSTABLE LEVELING LEGS	Yes
COLOR	White
APPROXIMATE WEIGHT	
Crated — lbs. (kg)	254 (115)
Uncrated — lbs. (kg)	245 (111)
DIMENSIONS	
Width — in. (mm)	27 (686)
Depth — in. (mm)	28.81 (732)
Height — in. (mm)	44.63 (1,134)**
Door Opening Diameter — in. (mm)**	14.25 (362)
ADA-Compliant with Optional Pedestal	Yes
OPTIONAL PEDESTAL ADD:	
Height — in. (mm)	2.75 (70)

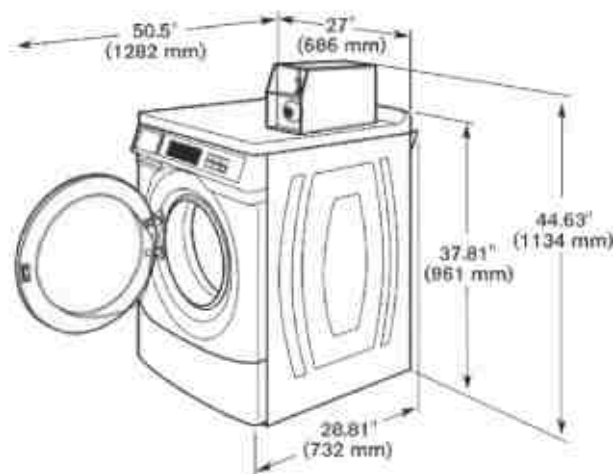

* Basato sul test DOE J2 2018 degli Stati Uniti con cicli preimpostati in fabbrica.

** Include l'altezza di metrica.

Le dimensioni sono solo a scopo di pianificazione. Vedi le istruzioni specifiche per una corretta installazione. A causa del continuo miglioramento del prodotto, Maytag si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

EXPORT MODEL
MDE/MDG20PD
SUPER-CAPACITY DRYER


MAYTAG
COMMERCIAL



TECNOLOGIA TURBOVENT™

Turboventola per prestazioni eccezionali

- Fornisce un'essiccazione efficiente e aumenta la produttività.



CAPACITA' EXTRA-LARGE

- 7.4-cu.-ft. consente di asciugare carichi di grandi dimensioni in modo efficace ed efficiente.
- La grande asciugatura massimizza la produttività della struttura.



CONTROLLI INTELLIGENTI CON TECNOLOGIA M-SERIES

- Semplici opzioni di programmazione e di impostazione prezzi consentono di mettere i proprietari in posizione di profitto. E' possibile conteggiare i tempi di ciclo e gli incassi.



QUATTRO SOSPENSIONI A RULLI CON CUSCINETTI PERMANENTEMENTE LUBRIFICATI

- Progettato per fornire un'asciugatura costante e affidabile, ciclo dopo ciclo.



TOP IN SMALTO PORCELLANATO

- Aumenta la durata e l'estetica.



PANNELLO DI ACCESSO FRONTALE

- Facile da rimuovere, fornendo un rapido accesso ai componenti interni.



PORTA REVERSIBILE EXTRA-LARGE

- Fornisce agli utenti l'accesso senza ostacoli durante il caricamento e lo scarico di vestiti.
- Offre praticità e flessibilità per un determinato spazio.



IL NOSTRO IMPEGNO A GRANDE QUALITÀ

Componenti robusti prodotti per resistere ai duri ambienti di lavanderia commerciale per anni. Le nostre macchine offrono risultati coerenti, pulendo con estrema facilità carichi di varie dimensioni. Perciò le nostre macchine le supportiamo con garanzia eccezionale. Questo è ciò che significa affidabilità per Maytag.

ESSICCATORE DI SUPER-CAPACITÀ COMMERCIALE DI MAYTAG®

CONTROLLI INTELLIGENTI, GETTO GOCCIA PRONTA


SPECIFICHE PER ASCIUGATRICE	
MODEL	MDE/MDG20PDACW/EXPORT
MOTOR SIZE—HP (KW)	1/3 (.25)
AIRFLOW—CFM MDE/MDG MODEL	215/230
ELECTRIC HEATING ELEMENT (WATTS) EXPORT	4,600
GAS RATING—BTU/HR. (KCAL/HR.)	20,000 (5,040)
GAS INLET SIZE	3/8 N.P.T.
CAPACITÀ*	
Cylinder volume—cu. ft. (liters)	7.4 (210)
Cylinder diameter—in. (mm)	26.26 (667)
Cylinder depth—in. (mm)	23.2 (590)
DIMENSIONI	
Width—in. (mm)	27 (686)
Depth—in. (mm)	29.25 (743)
Height—in. (mm)	43 (1,092)
Door opening—in. (mm)	20.25 (514)
Exhaust duct diameter—in. (mm)	4 (101.6)
CRATED DIMENSIONS	
Width—in. (mm)	28.8 (731)
Depth—in. (mm)	30.8 (782)
Height—in. (mm)	44.65 (1,134)
APPROXIMATE WEIGHT	
Uncrated—lbs. (kg) MDE/MDG model	125 (52.2)/142 (64.4)
Crated—lbs. (kg) MDE/MDG model	135 (61.2)/152 (68.9)
ELECTRICAL REQUIREMENTS	
Electrical rating—voltage/HZ	220-240V/50Hz
Breaker/Fuse—amps MDE/MDG model	25/10
WARRANTY	5-Year Limited

Le dimensioni sono solo a scopo di pianificazione. Vedi le istruzioni specifiche per una corretta installazione. A causa del continuo miglioramento del prodotto, Maytag si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.




**5 ANNI DI GARANZIA LIMITATA
A TUTTE LE PARTI**

EXPORT MODEL MDE/MDG20PD SUPER-CAPACITY DRYER

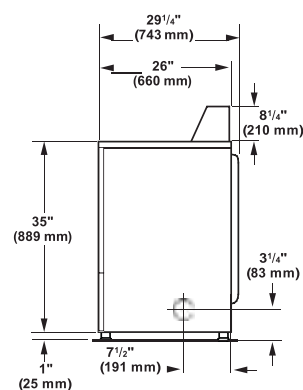

Side View

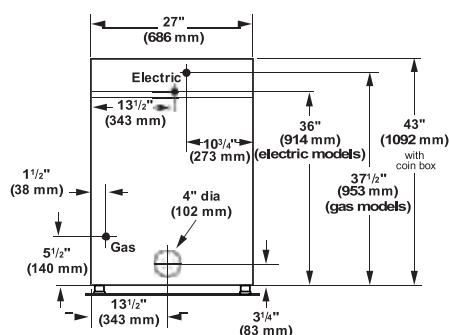

Back View



LUNGHEZZA DEL CONDOTTO DI SCARICO MASSIMO PER NUMERO DI TURNI

Number Of 90° Turns	Rigid Metal Vent	
	Stile cappuccio a grata	Stile cappuccio ad angolo
0	135 ft. (41.2 m)	129 ft. (39.3 m)
1	125 ft. (38.1 m)	119 ft. (36.3 m)
2	115 ft. (35.1 m)	109 ft. (33.2 m)
3	106 ft. (32.3 m)	100 ft. (30.5 m)
4	98 ft. (29.9 m)	92 ft. (28.0 m)

SPECIFICHE COMBINATION STACK WASHER/ DRYER – 50Hz MODELS



Tutto all'interno dello spazio di una singola unità, la lavatrice di grande capacità di 3.1 cu. fornisce ampio spazio per oggetti ingombranti, mentre l'essiccatore l'extra-large, 6,7 cu. consente di asciugare efficacemente i carichi massimizzando la produttività dell'impianto.

SISTEMA DI AZIONAMENTO DURACORE

Progettato e testato per eseguire 15.000 cicli. * Una tenuta tripla a tenuta stagna e flessibile con molla a gobba aiuta a mantenere l'umidità lontana dall'albero, proteggendo i nostri cuscinetti di alta qualità, mentre la nostra collaudata boccola dell'albero è progettata per ridurre l'usura dell'albero. Questi componenti, insieme a un perno di rinvio, determinano più giri durante la vita della lavatrice, contribuendo ad aumentare la durata.



CONTROLLI INTELLIGENTI CON TECNOLOGIA M-SERIES

I controlli intelligenti con tecnologia M-Series aiutano i proprietari ad aumentare la redditività. Questi controlli potenziati consentono impostazioni personalizzate: ogni ciclo e opzione possono essere prezzati singolarmente o programmati per la determinazione del prezzo dell'ora, massimizzando le entrate.



TECNOLOGIA SPIN ADVANCED

Dotato di un sistema di sospensione a 6 punti, accelerometro, logica di rotazione progressiva e una procedura di pompa ottimizzata, la tecnologia di rotazione avanzata consente di offrire tempi di ciclo accurati e prestazioni ottimali per tutti i tipi di carico.



TECNOLOGIA DRYER TURBOVENT®


Una rotella del soffiatore extra ottimizza le prestazioni nelle prese d'aria lunghe, mentre l'elevata portata d'aria riduce i tempi di asciugatura per un'ampia varietà di carichi, aumentando l'efficienza e la vita della macchina.




SPECIFICHE COMBINATION STACK WASHER / DRYER – 50Hz MODELS

MAYTAG
COMMERCIAL

MODEL - COIN READY/ CARD READY & NON-VEND	MLE22PDAYW/ MLE22PRAYW	MLG22PDAWW/ MLG22PRAWW	MLE22PDAZW/ MLE22PRAZW
Fuel Type	U.S. / Int'l Electric	U.S. / Int'l Gas	Canada Electric
SPECIFICHE LAVATRICE			
CAPACITY			
Cylinder Volume — cu. ft. (liters)	3.10 (88)	3.10 (88)	3.10 (88)
Cylinder Diameter — in. (mm)	21.60 (547)	21.60 (547)	21.60 (547)
Cylinder Depth — in. (mm)	13.40 (340)	13.40 (340)	13.40 (340)
WATER INLET HOSE / DRAIN HOSE			
Operating Pressure — psi (bar)	20 – 100 (1 – 8)	20 – 100 (1 – 8)	20 – 100 (1 – 8)
Inlet Hose Length — ft. (m)	4 (1.22)	4 (1.22)	4 (1.22)
Drain Hose Length — ft. (m)	6 (1.83)	6 (1.83)	6 (1.83)
APPROXIMATE WATER USAGE			
Average Total Water Usage Per Cycle — gallons (liters)*	10.71 (40.50)	10.71 (40.50)	10.71 (40.50)
Average Hot Water Usage, Warm Water Cycle — gallons (liters)	71 (2.69)	71 (2.69)	71 (2.69)
Average Hot Water Usage, Hot Water Cycle — gallons (liters)	2.71 (10.26)	2.71 (10.26)	2.71 (10.26)
ELECTRICAL REQUIREMENTS+			
Voltage	120V	N/A	N/A
Electrical Requirements / Frequency	60Hz	N/A	N/A
Breaker / Fuse — amps	30	N/A	N/A
DIMENSIONS - DOOR OPENING - IN. (MM)			
EXTRACT SPEED — MAX G-FORCE / MAX RPM	300 / 1,000	300 / 1,000	300 / 1,000
MOTOR SIZE — HP (KW)	.09 (.07)	.09 (.07)	.09 (.07)
INTEGRATED WATER FACTOR (IWF)*	3.5	3.5	3.5
MODIFIED ENERGY FACTOR (MEF) ₁ *	2.2	2.2	2.2
SPECIFICHE ASCIUGATRICE			
CAPACITY			
Cylinder Volume — cu. ft. (liters)	6.70 (190)	6.70 (190)	6.70 (190)
Cylinder Diameter — in. (mm)	26.3 (668.8)	26.3 (668.8)	26.3 (668.8)
Cylinder Depth — in. (mm)	20.4 (518.3)	20.4 (518.3)	20.4 (518.3)
ELECTRICAL REQUIREMENTS+			
Voltage	240V	120V	240V
Electrical Requirements / Frequency	60Hz	60Hz	60Hz
Breaker / Fuse — amps	30	15	40
DIMENSIONS - DOOR OPENING - IN. (MM)			
DRYER EXHAUST DUCT DIAMETER - IN. (MM)**	4 (100)	4 (100)	4 (100)
AIRFLOW (CFM)	215 (6.10)	230 (6.5)	215 (6.10)
ELECTRIC HEATING ELEMENT (WATTS)	5,800	N/A	5,250
GAS RATING — BTU/HR. (KCAL/HR.)	N/A	24,000 (6,048)	N/A
GAS INLET SIZE	N/A	3/8 NPT	N/A
MOTOR SIZE - HP (KW)	.33 (.25)	.33 (.25)	.33 (.25)
SPECIFICHE MACCHINA			
DIMENSIONS			
Width — in. (mm)	27 (686)	27 (686)	27 (686)
Depth — in. (mm)	29.50 (751)	29.50 (751)	29.50 (751)
Height — in. (mm)	74 (1,880)	74 (1,880)	74 (1,880)
CRATED DIMENSIONS			
Crated Width — in. (mm)	29.25 (743)	29.25 (743)	29.25 (743)
Crated Depth — in. (mm)	34 (864)	34 (864)	34 (864)
Crated Height — in. (mm)	75.75 (1,924)	75.75 (1,924)	75.75 (1,924)
APPROXIMATE WEIGHT			
Uncrated — lbs. (kg)	372 (169)	378 (171)	372 (169)
Crated — lbs. (kg)	383 (173)	389 (176)	383 (173)
MAYTAG CONNECT 360™ TECHNOLOGY COMPATIBLE	Yes	Yes	Yes
ADA-COMPLIANT	Yes	Yes	Yes

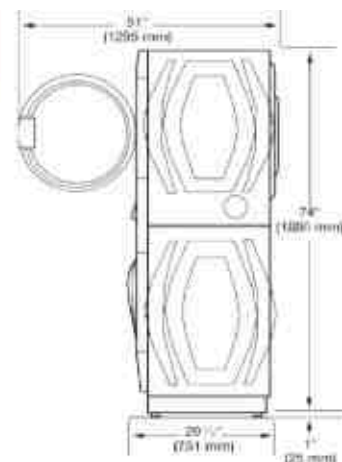

SIDE VIEW

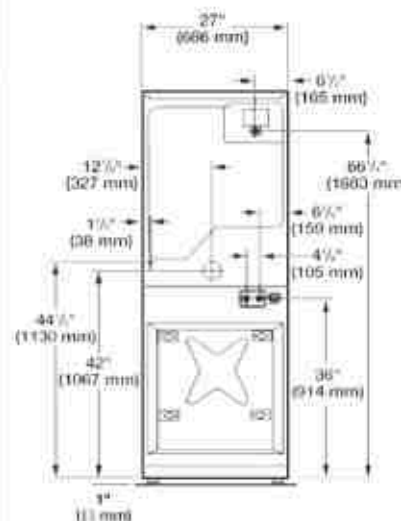

BACK VIEW



Le dimensioni sono solo a scopo di pianificazione. Vedi le istruzioni specifiche per una corretta installazione. A causa del continuo miglioramento del prodotto, Maytag si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

* Basato su 2018 Stati Uniti DOE J2 Test con cicli preimpostati in fabbrica.

** Utilizzare un tubo rigido in alluminio o acciaio zincato da 4" (100 mm) di diametro. Non utilizzare mai condotti di plastica, non metallici o combustibili. Si consiglia di fornire un circuito separato che serve solo questa lavatrice / asciugatrice.

EXPORT MODEL
MAT20PD
TOP-LOAD WASHER

MAYTAG
COMMERCIAL



DEEP-WATER WASH SYSTEM

- Fornisce prestazioni di lavaggio ottimali con opzioni di lavaggio e risciacquo per acque profonde e un'azione di pulizia energica.
- Il tradizionale agitatore a palette flessibile offre quattro distinti profili di lavaggio, da aggressivo a delicato, progettati per tirare i vestiti dall'alto verso il basso del cestello.
- Il ciclo PowerWash® fornisce più agitazione, acqua più calda e un ulteriore risciacquo per i carichi più sporchi.



CONTROLLO INTELLIGENTE CON M-SERIES TECHNOLOGY

- Assegna i proprietari ai propri profitti e offre flessibilità al ciclo di lavaggio agli utenti finali.
- Una configurazione personalizzata semplice e dettagliata consente di valutare singolarmente ciascun ciclo.



POWERFUL DRIVE SYSTEM

- Il design avanzato della tenuta a triplo labbro e dell'albero in acciaio inossidabile, oltre ai cuscinetti premium, offre affidabilità e coerenza.
- Potente motore PSC da 1/2 HP e trasmissione a quattro marce creano un lavaggio efficiente per ogni carico.



HEAVY-DUTY CABINET

- Possiede la forza necessaria per ambienti commerciali molto richiesti.
- Pannello frontale robusto, pannelli laterali, e la base di facile accesso sono tutti realizzati con materiali di alta qualità.
- acciaio zincato extra-resistente.



PANNELLO FRONTALE MOVIBILE



PORCELLANA PREMIUM
TOP E COPERCHIO SMALTO



BASE IN ACCIAIO
DI FACILE ACCESSO



IL NOSTRO IMPEGNO PER LA QUALITÀ AFFIDABILE

Comprendiamo cosa significa affidabilità per i tuoi proprietari. Ecco perché utilizziamo componenti robusti e progettiamo i nostri prodotti per resistere per anni a duri ambienti di lavanderia commerciale. Le nostre macchine offrono risultati coerenti, pulendo con facilità carichi di varie dimensioni con facilità. E poiché crediamo che le nostre macchine funzionino, le garantiamo con garanzie eccezionali. Ecco cosa significa affidabilità per Maytag.

MAYTAG® COMMERCIAL TOP-LOAD WASHER



INTELLIGENT CONTROLS, COIN DROP-READY

WASHER SPECIFICATIONS	
MODEL	MAT20PDAGW/EXPORT
MOTOR SIZE—HP (KW)	1/2 (.37)
EXTRACT SPEED—MAX G-FORCE / MAX RPM	144/700
APPROXIMATE WATER USAGE—GALLONS (LITERS)	
Average total water usage per cycle	16.59 (62.6)
Average hot water usage, warm water cycle	.56 (2.1)
Average hot water usage, hot water cycle	7.03 (26.6)
CAPACITY	
Cylinder volume—cu. ft. (liters)	2.9 (82)
Cylinder diameter—in. (mm)	20.8 (528)
Cylinder depth—in. (mm)	23.8 (605)
DIMENSIONS	
Width—in. (mm)	27 (686)
Depth—in. (mm)	26 (660)
Height—in. (mm)	44-1/2 (1,130)
Lid opening—in. (mm)	17 (432)
CRATED DIMENSIONS	
Width—in. (mm)	29 (737)
Depth—in. (mm)	27.5 (699)
Height—in. (mm)	49 (1,255)
APPROXIMATE WEIGHT	
Uncrated—lbs. (kg)	159 (72.1)
Crated—lbs. (kg)	177 (80.3)
ELECTRICAL REQUIREMENTS	
Electrical rating—voltage/HZ	220–240/50
Breaker/Fuse—amps	10
WATER INLET / HOSE	
Operating pressure PSI (bar)	20–100 (1–8)
Inlet hose length—ft. (m)	6 (1.8)
Drain hose length—ft. (m)	4.2 (1.3)
WARRANTY	
5-Year Limited	

Le dimensioni sono solo a scopo di pianificazione. Vedere le istruzioni specifiche per una corretta installazione. A causa del continuo miglioramento del prodotto, Maytag si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.



EXPORT MODEL MAT20PD TOP-LOAD WASHER

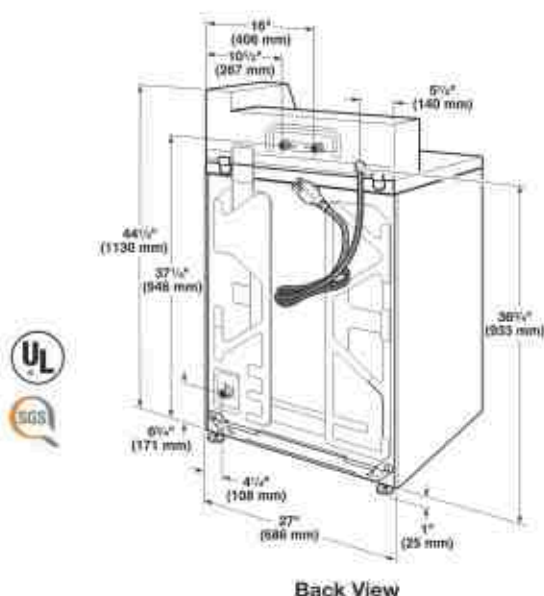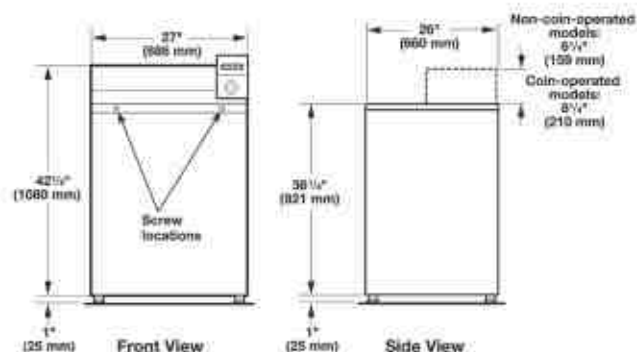

Detergenti Monodose



Detersivo

Descrizione

Detergente liquido enzimatico superconcentrato, in bustina monodose, ricco di imbiancanti ottici. La bustina monouso consente di lavare 6/9 kg di biancheria.



Ammorbidente

Descrizione

Additivo liquido concentrato in bustina monodose. Aggiunto all'ultimo risciacquo dona morbidezza al bucato. La bustina monouso consente di lavare 6/9 kg di biancheria.



Super Action

Descrizione

Smacchiante a base di ossigeno attivo in bustina monodose. Formulato per smacchiare e rispettare qualsiasi tipo di tessuto, efficace anche a basse temperature, su capi bianchi e colorati. Svolge un'azione sanitizzante. La bustina monouso consente di lavare 6/8 kg di biancheria.



Salviette Profumate

Descrizione

Salviette profumate ammorbitenti per asciugatrice. Bustina monouso con tre fogli adatta per asciugatura fino a 14Kg cd.



Buste Piumoni

Descrizione

Buste plastica porta biancheria. Biodegradabili, conformi alla normativa "ECM COME DIR. EUROPEA 94/62/CE" e "UNI - EN - ISO 14855". Dimensioni: 55x90 cm.

Detergenti Laundry System



Assistenza tecnica a 360°

I nostri tecnici con pluriennale esperienza sono in grado di offrire un'assistenza veloce, tempestiva e una consulenza specifica:

1. Sulle centraline di dosaggio, consigliando la giusta centralina.
2. Sulla tipologia dello sporco. Conoscere l'origine dello sporco aiuta a combatterlo meglio.
3. Sui tessuti da lavare. I capi da lavare sono un patrimonio da salvaguardare e da proteggere.
4. Sulle formulazioni dei detergenti e le ricette di dosaggio. Usando prodotti superconcentrati si lavora a bassi dosaggi e a basse temperature garantendo un basso costo in uso.

Centralina dosaggio



Descrizione

La centralina per il dosaggio automatico dei prodotti per lavaggio di biancheria consente di ottimizzare i costi e ridurre gli sprechi di prodotto, con lavaggi personalizzati in base alle specifiche esigenze del cliente, grazie a una programmazione di grande qualità e precisione.

Le centraline sono dotate di 3,4,5,7 pompe in base al numero di detergenti che si vogliono dosare. Le centraline Laundry System sono indicate sia per lavanderie commerciali che industriali.

TRILAV (1)

Cod. 16V95



Descrizione

Detergente liquido enzimatico superconcentrato per il lavaggio di biancheria in macchina lavatrice con sistemi di dosaggio. Indicato per tutte le temperature di lavaggio. Ricco di tensioattivi e sbiancanti ottici ed enzimi è adatto a tutti i tipi di biancheria. Grazie alla sua formula penetra nel cuore delle fibre e dona un pulito perfetto, senza lasciare alcun residuo. Particolarmente efficace su capi colorati e sintetici. Si usa da solo o in abbinamento ad Alkalav.

Tanica 25kg.

PROXINET (3)

Cod. 16W45



Descrizione

Disinfettante ad azione battericida fungicida per macchine lavatrici con sistemi di dosaggio. A base di ossigeno attivo stabilizzato, svolge un'azione ossidante e smacchiante su tutta la biancheria, anche delicata. Non danneggia i colori. Si consiglia l'utilizzo con centralina automatica Laundry System. PROXINET è un presidio medico chirurgico n°18742, particolarmente adatto ad ambienti sanitari e lavanderie self service.

Tanica 25 kg.

LAVIMOR BOUQUET 6C / LAVIMOR PLUS LAVANDA

Cod. 17875 / Cod. 17260



Descrizione

Ammorbidente liquido per il lavaggio di biancheria in macchina lavatrice con sistemi di dosaggio. Particolarmente profumato. 6 volte concentrato, dona morbidezza e un'eccellente e duratura profumazione. Facilita la stiratura preservando i colori originali. Particolarmente adatto per le lavanderie self service.

Tanica 25 lt.

EXPRESS WASH

offre gratuitamente

DEXTER LAUNDRY



LAVANDERIA SELF SERVICE

www.expresswash.it - www.aggiornamenti.com



Insegna **DEXTER LAUNDRY**



Uso del marchio



Aiuto ricerca locale



Supervisione lavori



Piantina arredamento del negozio



Gettoniere elettroniche



Cassette antiscasso



**Pompe periplastiche in comodato d'uso
(tramite ditta satellite)**



Corso tecnico macchinari



Garanzia Anni 10 su meccanica



Garanzia anni 3 su elettronica

EXPRESS WASH

**offre un'ampia scelta di soluzioni per
completare e personalizzare la tua lavanderia**



Sapone bustine



Tavoli e sedie per arredamento



Ammorbidente bustine



Gigantografie



Buste



Grafica in generale (adesivi)



Sbiancante bustine



Campagna pubblicitaria



Salviette profumate



Disegni specifici (con bombolette spray Graphic Arts)



Macchina sottovuoto



Assistenza



Buste sottovuoto



Cambia moneta




Manichini per stirare



Distributori di prodotti



Tavoli da stiro



Videosorveglianza



Carrelli biancheria



RIFERIMENTI

- 055 3024257 ufficio **sig.ra Barbara Pratesi** - info@expresswash.it
- 055 3024257 ufficio **sig.ra Alessia Pratesi** - ufficio@expresswash.it
- 334 9644663 **sig. Raffaello Pratesi** - noleggio@expresswash.it
- 334 9603729 **sig. Roberto Pratesi** - commerciale@expresswash.it
- 328 0316108 **sig. Bruno Mascalchi** - bruno.mascalchi@gmail.com
- 338 1300606 assistenza **sig. Andrea Pratesi** - assistenza@expresswash.it
- 334 1026416 assistenza **sig. Matteo Pratesi** - matteo@expresswash.it

- www.expresswash.it
- www.noleggiolavatrici.com
- www.asciugatricicondominiali.com



LAVANDERIE AUTOMATICHE
EXPRESS WASH SERVICE SRL

VIA DI BROZZI 202 - 50145 (FIRENZE)